


DEZUMIDIFICATOR

DH 732



PRINCIPIU DE FUNCTIONARE

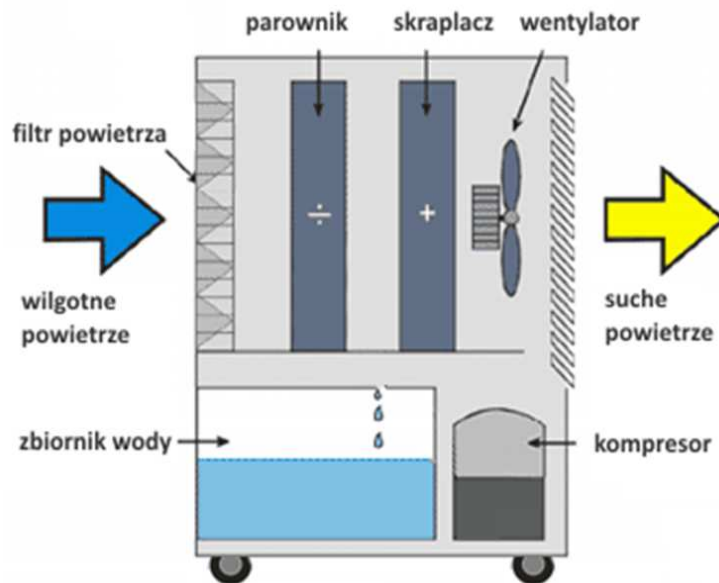

Dezumidicatorul controlează umiditatea prin condensarea forțată a excesului de umiditate din aer ce este trecut prin elementele de răcire. Prin contactul cu suprafața rece umiditatea se transformă în condens. Condensul rezultat este drenat în siguranță în rezervorul de apă. Aerul uscat este trecut apoi printr-o serpentina unde este reîncălzit și redirecționat în încăpere la o temperatură ușor mai ridicată.

DATE TEHNICE

Capacitate (30°C/80%Rh)	l/24h	30	Agent de răcire	R410A
Domeniu de lucru	°C / %Rh	5-35 / 35-90	Greutate agent de răcire	g 250
Greutate netă	kg	19,5	Rezervor	l 5
Greutate brută	kg	21	Tensiune	V ~220-240
Nivel zgomot	dBa	42	Frecvență	50
Debit aer circulat	m ³ /h	160	Curent	A 3
			Putere	W 680

AMBALARE

Dimensiuni pachet	mm	402 x 387 x 592
Dimensiuni aparat	mm	358 x 338 x 550
Bucati per Euro-pallet	n°	18
Bucati per camion 80m ³	n°	576

COMPONENTE

Compresor	rotativ
Ventilator	axial
Rezervor	5 l
Sistem dezghetare	aer fierbinte
Higrostat	manual
Contor	inclus
Alte dotari	roti

DIAGRAMA CIRCUITULUI

