

NOILE MASINI DE INSURUBAT CU IMPACT

GDR 180-LI
GDX 180-LI

Pe scurt | GDR 180-LI

GDR 180-LI

Masina de insurubat cu impact puternica si compacta, rezolva cu rapiditate aplicatiile de insurubare / desurubare.

→ **Lucru mai rapid:**

Cuplu inalt, rata de impact si turatie mare.

→ **Durata mare de viata:**

Design durabil cu cutie angrenaje robusta, motor cu racire optimizata (open frame) si sistem electronic de protectie a acumulatorilor (ECP).

→ **Servisare usoara:**

Cutia angrenajelor si perile colectoare pot fi inlocuite foarte usor si rapid.



Date tehnice	GDR 180-LI
Turatie in gol	0 – 2.800 rot/min
Rata impact	0 – 3.600 impact/min
Cuplu maxim	160 Nm
Tip dispozitiv montare capete de insurubare (port-bit)	Alezaj hexagonal de ¼” (biti)
Masa (incl. acum. de 2 Ah)	1.4 kg

Pe scurt | GDX 180-LI

GDX 180-LI

Singura masina de insurubat cu impact din piata cu sistem dual de prindere a capetelor de insurubare: chei tubulare cu gaura patrata de 1/2", biti insurubare si burghie cu coada hexagonala de 1/4", toate cu aceasta masina!

→ **Lucru mai rapid:**

Cuplu inalt, rata de impact si turatie mare.

→ **Durata mare de viata:**

Design durabil cu cutie angrenaje robusta, motor cu racire optimizata (open frame) si sistem electronic de protectie a acumulatorilor (ECP).


→ **Servisare usoara:**

Cutia angrenajelor si periile colectoare pot fi inlocuite foarte usor si rapid.



Date tehnice	GDX 180-LI
Turatie in gol	0 – 2.800 rot/min
Rata impact	0 – 3.600 impact/min
Cuplu maxim	180 Nm
Tip dispozitiv montare capete de insurubare	Alezaj hexagonal de 1/4" (pentru biti) / Arbore patrat de 1/2" (pentru chei tubulare cu gaura patrata de 1/2")
Masa (incl. acum. de 2 Ah)	1.5 kg

Aplicatii. Exemple.

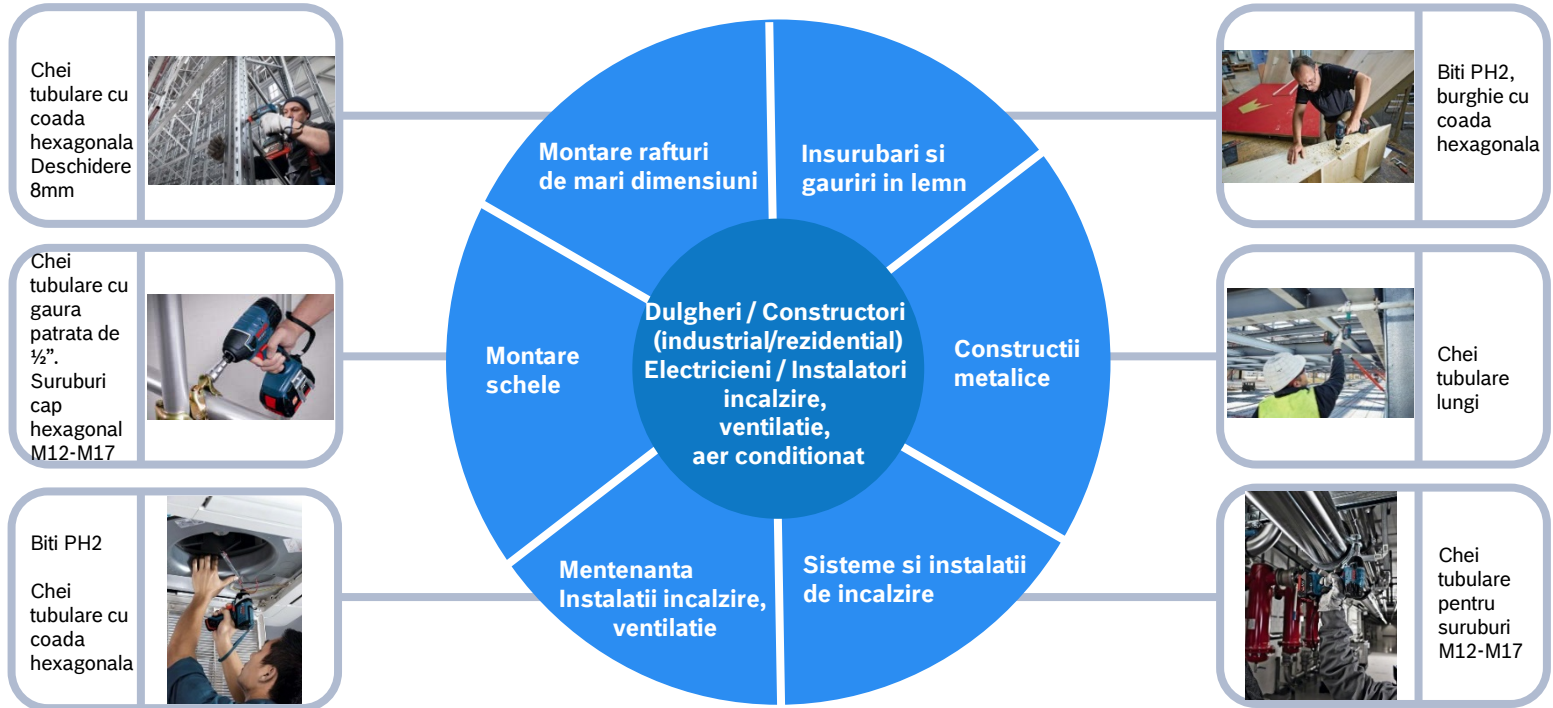

Vedere de ansamblu

Unic: GDX – port-scula “2 in 1”

Dispozitiv de prindere dual: arbore patrat de 1/2” (pentru chei tubulare cu gaura patrata), avand la interior un alezaj hexagonal de 1/4” pentru biti, chei tubulare si burghie cu coada hexagonala

LED iluminare

Pentru iluminare zona lucru

Putere mare

Cuplu max. GDR 160 Nm si GDX 180 Nm

Turatie mare

0 – 2800 rot/min

Frecventa mare de impact

0 – 3.200 lovituri pe minut

Servisare usoara

Cutie mecanisme si perii colectoare usor de inlocuit

Manevrare comoda


Maner cu o forma ergonomica noua

Brida agatare la centura si bit de insurubare incluse



Vedere de ansamblu | Port-bit dual

Unic: port-bit dual, o singura unealta pentru suruburi cu cap hexagonal, suruburi cu cap Ph, Pz, Torx, etc. si pentru gaurire!

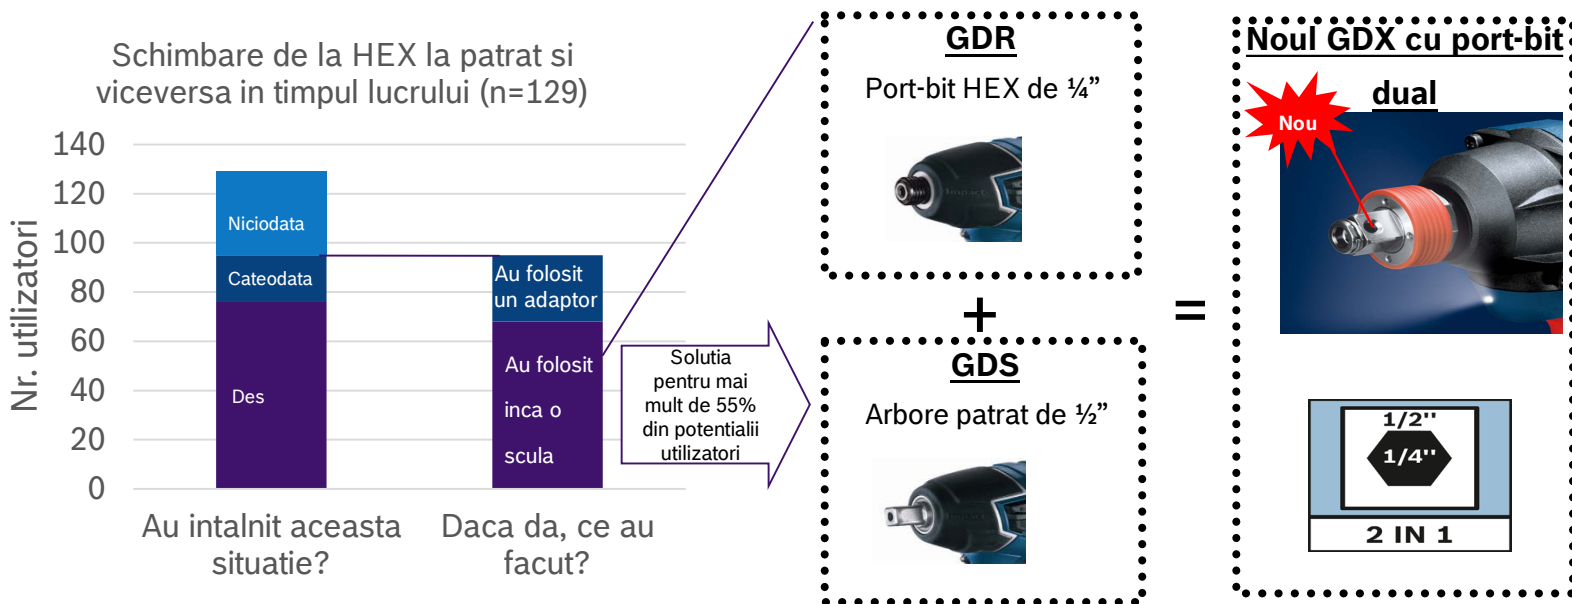

Fise tehnice GDR / GDX 180-LI

Caracteristici tehnice		GDR 180-LI	GDX 180-LI
Tensiune alimentare	[V]	18	18
Turatie in gol	[rot/min]	0 - 2800	0 - 2800
Frecventa impact	[i/m]	0 - 3600	0 - 3600
Cuplu maxim	[Nm]	160	180
Lungime cap unealta	[mm]	150	170
Gabarit unealta (lungime/inaltime)	[mm]	153/234	171/234
Masa (incl. acumulatorul de 2 Ah)	[kg]	1.37	1.45
Tip motor	[-]	DC (cu perii)	DC (cu perii)
Bit holder (port-scula)	[-]	Alezaj hexagonal de ¼"	Alezaj hexagonal de ¼"; Arbore patrat de ½"
LED iluminare zona lucru	[-]	DA – deasupra butonului de actionare	DA – deasupra butonului de actionare



Comparatii



GDR 180-LI / GDX 180-LI

- ✓ Design ergonomic imbunatatit
- ✓ Eficienta de lucru marita
- ✓ Viteza de lucru mai mare



GDR / GDX 18 V-Li

- ✓ Design classic al zonei de softgrip
- ✓ Durata de functionare mai mica

Avantaje utilizator

- ✓ *Manevrare si control mai bune datorita noului design ergonomic imbunatatit al manerului*
- ✓ *Mai putine inlocuiri ale acumulatorului*
- ✓ *Eficienta de lucru crescuta*

➤ GDR/GDX 180V-Li - ergonomie superioara la acelasi nivel de performanta!

De retinut!

**Lucru rapid:
Cuplu mare, turatie si rata
de impact mari**

**Durata mare de viata:
Carcasa mecanismelor
robusta, motor deschis
“open frame”, sistem
electronic de protectie a
acumulatorilor**

**GDX:
Insurubare suruburi si
piulite hexagonale,
insurubare suruburi cu
cap Ph, Pz, Torx, etc.,
gaurire cu burghie cu
coada hexagonala de ¼”,
toate acestea cu o
singura masina – GDX.**

