



HD 6/13 C Plus

Comod, mobil, versatil: Aparatul de curatat cu apa rece sub presiune HD 6/13 C pentru uz vertical si orizontal. Cu spatiu de depozitare accesorii, cilindru din alama + depresurizare automata.



1 Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

- În sfârșit - lucrezi fără să obosești: pistolul de înaltă presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapidă: durabil și rezistent. Și de

2 Mobilitate

- Mănerul de transport integrat pe partea din față a utilajului permite încărcarea ușoară și transportarea convenabilă
- Manerul cu împingere poate fi retractat la atingerea unui buton.

3 Flexibilitate

- Funcționează atât în poziție verticală, cât și orizontală.
- Rotile nu sunt active în poziție orizontală. Astfel, se asigură stabilitatea maximă a dispozitivului.

4 Calitate

- Depresurizarea automată protejează componentele și prelungeste durata de funcționare.
- Chiulasa cilindru din alama, de calitate superioară.



HD 6/13 C Plus

- Reducere automată a presiunii
- Pentru utilizare pe orizontală și verticală
- Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

Date tehnice

Cod de comandă	1.520-951.0	
Cod EAN	4054278164489	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Debit transportat	l/h	590
Presiune de lucru	bar / MPa	130 / 13
Presiunea maximă	bar / MPa	190 / 19
Temperatura maxima de alimentare	°C	60
numărul de utilizatori simultani		1
Racord iesire	kW	2,9
Greutatea fără accesorii	kg	28,8
Dimensiuni (L x l x H)	mm	380 × 360 × 930

Dotare

Pistol de pulverizat		EASY!Force
Furtun de inalta presiune	m	10
Lance de pulverizare	mm	840
Duza tripla(0°/25°/40°)		Manual
Duza murdarie grosiera		■
ANTI!Rasucire		-
Presiune de decuplare		■
Regulator Servo Control		-

■ Inclus in pachetul de livrare.

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER




		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Standard cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune de înalta presiune, 10 m, DN 8, racord pistol AVS	1	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS	2	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Furtun de înalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS	3	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de înalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, inclusiv cupla rotativă	4	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 10, 220 bari, prelungire	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	▲
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	6	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	▲
Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	7	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				▲
Furtun de înaltă presiune DN10-40m	8	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				▲
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Furtun de înalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare în ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	▲
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	▲
Furtun de înaltă presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol cu diam. 11 mm	12	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	■
	13	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m				□
Furtun de înaltă presiune 2xEASY!Lock DN6 25MPa 15m	14	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și imbinare cu filetare manuală. M 22 x 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	□
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune de înalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	15	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Furtun rezistent de înalta presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	▲
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire	16	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de înalta presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	▲
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	17	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înalta presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	▲

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS 1.520-951.0

KÄRCHER

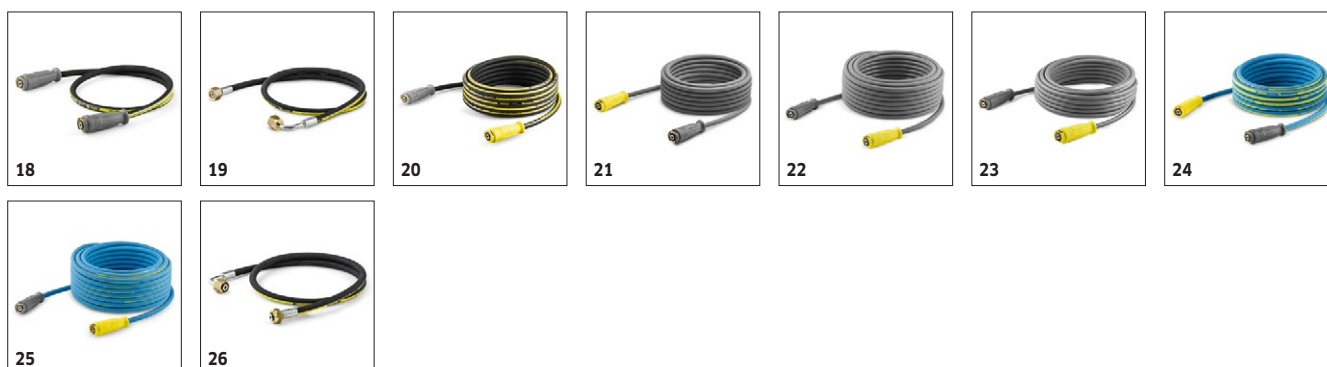


		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	18	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune 1,5m Longlife 400, DN 8	19	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 10 m, DN 8, conector de pistol cu declansator AVS	20	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Versiune pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete									
Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire	21	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 x 1,5 cu manșon împotriva îndoirii.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire	22	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de aspirare 15 m DN 6, alimente	23	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			Furtun de presiune ridicată de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin însurubare la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune Longlife 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplare rotativă	24	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15m, DN 6, Conexiune de pistol AVS	25	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale									
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	26	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER

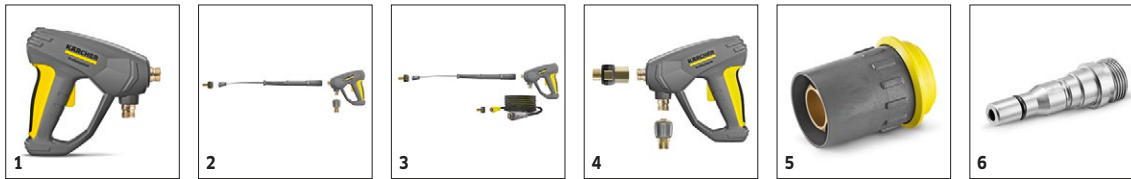


			Cod de comandă	Debit transportat			Pret	
Pistoale de presiune								
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0						Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ. ■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0						Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze. □
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0						Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. □
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0						Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune. □
Conector rapid								
Cupă rapidă	5	2.115-000.0						Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5. □
	6	2.115-001.0						Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5. □

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER

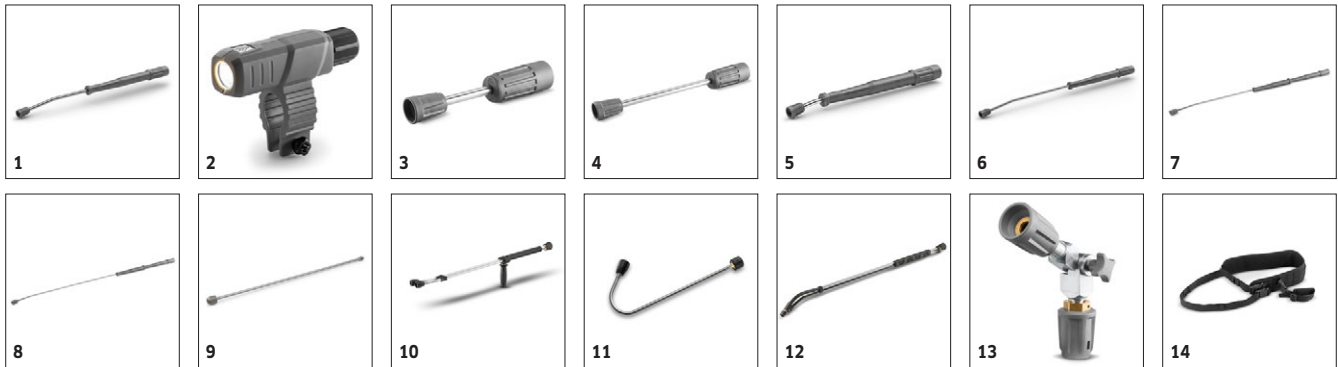

		Cod de comandă		Lungime		Pret	
Lance de pulverizare rotative							
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input checked="" type="checkbox"/>
Lampă de lucru	2	2.680-002.0					Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. <input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică <input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			
Lance pulverizare	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
Lance dubla							
Lance de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. <input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare in unghi							
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	11	4.112-029.0					Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila). <input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare flexibila							
Lance flexibilă	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta și igienica a canalizărilor și toaletelor. <input type="checkbox"/>
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări. <input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare telescopica							
Curea pentru teava de stropire telescopica	14	6.373-987.0					Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. <input type="checkbox"/>
Set curatare jgheaburi							
Lance de curatare a jgheaburilor	15	2.112-015.0		960 mm			Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp și sunt posibile perioade de utilizare mai lungi. <input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu							
Lance caroserie	16	4.112-032.0		700 mm			Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea plăcilor de acoperire. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER



17



18

		Cod de comandă	Lungime	Pret	
Maner suplimentar					
	17	4.321-380.0			Confortabil în orice situație - mânerul suplimentar poate fi fixat cu ușurință pe lancea de pulverizare din noua noastră generație EASY!Lock și face munca mai ușoară dându-vă posibilitatea de a vă modifica poziția în funcție de sarcina specifică. Modificarea regulată a poziției elimină riscul de forțare a mușchilor, făcând munca mai ușoară. Mulțumită lăncii de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, mânerul suplimentar poate fi rotit complet în timpul lucrului. <input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare PowerControl					
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 038	18	4.112-047.0			Reglarea înfinit variabilă a presiunii în timpul utilizării, direct din zona de prindere de către operator, în special în cazul aparatelor fără funcția de servocomandă. Performanța de curățare poate fi adaptată instantaneu la sarcina de curățare. Modul de joasă presiune pentru aplicarea agentului de curățare și reglajul nivelului jetului completează produsul. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Dimensiune duză				Pret	
Duza rotativa, mica									
Duză mică rotativă 040	1	4.114-020.0	180 bar	40					Cu jet punctiform rotativ pentru o îndepărtare mai eficientă: noua freză pentru murdărie de înaltă performanță cu duza 040 are o performanță de curățare și un randament cu până la 50% mai mare decât predecesorul său. ■
Duze triple									
Duza tripla 038 pentru înlocuire	2	4.117-032.0	300 bar	38					Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizării. Pentru curățitoare cu înalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru îndepărtarea și aplicarea detergentului. Racord M 18 x 1,5. ■
Duza rotativa, mare									
Duză rotativă 04	3	4.114-041.0	300 bar	40					Aparatul de îndepărtare murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER



1-4

		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret	
Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°								
Duză de putere	1	2.113-001.0	40					Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera. <input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°								
Duză de putere 15038, pentru înlocuire	2	2.113-044.0	38					Duză cu jet plat pentru murdăria persistentă. <input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°								
Duză de putere	3	2.113-006.0	38					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere. <input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°								
Duză de putere	4	2.113-003.0	40					Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS 1.520-951.0

KÄRCHER


		Cod de comandă					Pret	
Conector duza								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv injectare agent de curatare								
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	2	4.637-032.0					Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.	<input type="checkbox"/>
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	3	4.637-033.0					Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	<input type="checkbox"/>
Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170								
Duză insert HD-GER.	4	4.769-005.0					Pentru HD 500 - 700 l/h. Compus din bucsă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	<input type="checkbox"/>
Adaptor duza - cod comanda 3.637-001								
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	5	4.769-003.0					Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatatoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	6	4.769-001.0					Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
Racord rotativ								
Cuplă flietantă	7	4.111-021.0					Cuplajul rotativ Kärcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protectie de prindere.	<input type="checkbox"/>
Racord								
Cupla	8	4.111-037.0					Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciu. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Conector								
Infiletare duze / Stut suruburi	9	4.111-022.0					Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Distribuitoare Y	10	4.111-024.0					Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Conector	11	4.111-038.0					Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesorie la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	<input type="checkbox"/>
Adaptor EASY!Lock								
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0					Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0					Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0					Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivotal	15	4.111-032.0					Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0					Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0					Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0



		Cod de comandă					Pret		
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0						Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0						Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Dimensiune duză	Diame-tru		Pret			
Furtun de curatat tevi, DN 6									
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Furtunul de curatare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor DN6 max 2	3	6.110-047.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 14MPa	4	6.110-048.0	140 bar					Furtun de înaltă presiune de 10 m (DN 6) pentru curățarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m	5	6.110-049.0	140 bar					Furtunul de curatare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 30 m	6	6.110-050.0	140 bar					Furtunul flexibil pentru presiune ridicata de 30 m (DN 6) pentru curatarea țevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Duze curatare tevi									
Duza pentru curățarea conductelor D21/040	7	4.765-001.0		40	21 mm			Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curățarea conductelor D30/040	8	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	9	5.763-015.0		55	16 mm			Duza de curatare a țevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si țevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 065, 1x in fata 3x30°, 16 mm	10	5.763-020.0		65	16 mm				<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	11	5.763-017.0		50	30 mm			Duza de curatare a țevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	12	6.415-428.0		50	16 mm			Duza de curatare a țevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
Echipeamente pentru spalare cisterne si rezervoare									
Kit aspirare noroi	13	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>
Echipeamente pentru spalare butoaie si rezervoare									
Aparat de curățat butoaie BC 14/12	14	2.112-020.0						Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor - în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS 1.520-951.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
Aparat de curatat suprafete FR Classic							
Fr Classic	1	2.111-016.0			300 mm		Modelul entry-level ideal din gama de curatitoare de suprafete Kärcher pentru curatarea suprafetelor interioare si exterioare. Cu protectie impotriva stropirii si o presiune de lucru de pana la 150 bari. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete dure FRV 30							
Margine de cauciuc pentru FRV 30	2	2.642-910.0					Pentru interioare cu podele netede. Insertia de cauciuc creste performanta de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute. <input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	3	4.440-939.0					Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Mansoni de conectare incluse. <input type="checkbox"/>
Fixarea furtunului ABS	4	2.642-528.0					Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafetele netede. <input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	5	2.642-532.0					Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. <input type="checkbox"/>
FRV 30	6	2.111-010.0					Cu funcție integrată de aspirare a apei murdare, curățitorul FRV 30 face ca activitatea de curățare a suprafețelor să fie și mai eficientă, acesta putând fi utilizat la curățarea atât a suprafețelor interioare, cât și a celor exterioare. Clătirea suprafeței după curățare nu mai este necesară, deoarece apa murdară poate fi eliminată prin intermediul furtunului de aspirare de 5 m din dotare. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60°C. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete dure FR 30							
FR 30	7	2.111-011.0			300 mm		Randament pe suprafață de până la 10 ori mai mare în comparație cu jetul convențional de înaltă presiune. Carcasa din plastic pentru manevrabilitate optimă, lagăr dublu ceramic pentru perioade îndelungate de lucru, articulație flexibilă pentru manipulare optimă și poziție de parcare integrată. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 180 bari / 850 l/h / 60°C. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME							
FR 30 Me	8	2.111-013.0			300 mm		O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR							
Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 500 - 650 l/h	9	2.640-401.0	500 - 650 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (500 - 650 l/h). <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FRV							
Pachet de duze O40 - pentru FRV 30	10	2.642-431.0		40			Kit de duze specific aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR Classic							
Set duze pentru FR Classic O40	11	2.885-312.0		40			Kit de duze specific curatitorului de suprafete FR Classic. <input type="checkbox"/>
Accesorii pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME							
Furtun de absorbtie FRV 30 me	12	4.441-040.0					Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0



13

		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diamentru	Pret	
FRV 30 ME	13	2.111-012.0					Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Debit transportat					Pret	
Lance de spuma cu rezervor									
Lance de spumare TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h					Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350–600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Pachet complet pentru 6.394-969.0	3	2.112-018.0						Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	<input type="checkbox"/>
Rezervor gri 1L pentru lancea de spumare	4	6.414-050.0						Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam									
Set Inno Foam cu injector RM	5	2.112-000.0						Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curătoarele mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam									
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	6	2.112-010.0						Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unități HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam									
Chit duze 060 z. Inno/Easy Set 600 - 700 l/h	7	2.111-018.0	600 - 700 l/h					Adaptare optimă la diferite rezultate ale mașinii pentru utilizarea economică.	<input type="checkbox"/>
Kit duza de spumare									
Set duza de spuma	8	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER

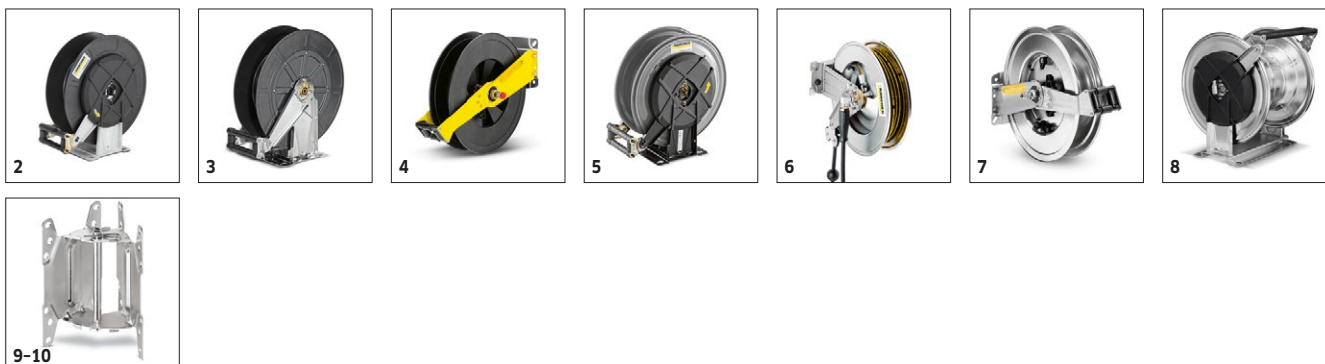


		Cod de comandă	Lungime			Pret	
Tambur furtun cu actionare automata							
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m				<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	2	6.392-074.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	3	6.392-083.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	4	6.392-106.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	5	6.392-105.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox), 20 m	6	6.392-076.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	7	6.392-122.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Set de fixare a tamburului furtunului TR 40m	8	6.392-442.0	40 m				<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	9	2.639-931.0					<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, otel superior	10	2.641-867.0					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER

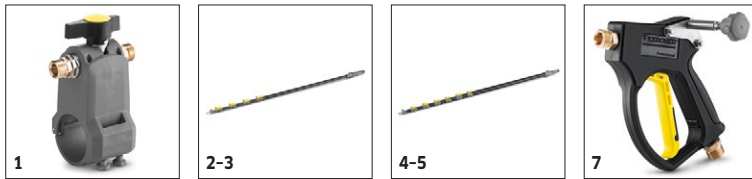

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret		
Teleskopstangen									
Adaptor de joasă presiune TL	1	4.580-097.0		Max. 40 °C				Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	2	4.762-609.0		Max. 60 °C				Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	3	4.762-610.0		Max. 60 °C				Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	4	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	5	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	6	4.762-613.0		Max. 60 °C				Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		Max. 60 °C				Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreaptațe și stângace.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Dimensiune duză					Pret	
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)									
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda									
Set duze TR pentru sablare umedă 0040	3	2.112-019.0	40					Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0.	<input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor									
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS 1.520-951.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Pret				
Conector Geka							
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	1	6.388-461.0				Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	3	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 3/4"	4	6.388-473.0				Cu filet mamă	<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare							
Filtru de extragere a apei	5	6.414-956.0				Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	6	4.730-012.0				Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa							
Add-on kit water filter universal	7	2.637-020.0					<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	8	4.730-102.0				Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apa							
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	9	4.440-038.0				NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	10	4.440-207.0				NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	<input type="checkbox"/>
Supapa de retinere							
Deflector de reflux	11	2.641-374.0				Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redusa. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor	<input type="checkbox"/>
Alte accesorii pentru sisteme de inalta presiune							
Limitator tensiune pornire	12	2.637-495.0				Reduce curentul de pornire intr-o alimentare intr-o singura faza si protejeaza siguranta liniara.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 6/13 C PLUS

1.520-951.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat					Pret	
Perii detasabile pentru spalare									
PCH / Perie de spalat atasabila pentru duza dubla/ tripla	1	4.762-497.0						Peria de spalare este montata direct pe duzele noi duble si triple ale dispozitivelor utilizand prinderea cu cleme.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare cu apasare M 18 x 1.5	2	4.113-001.0						Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare									
PCH / Perie de curatare rotativa cu debit < 800 l/h, peri din nailon	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Peria de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina si murdaria de pe toate suprafetele. Rezistent la temperaturi de pana la 80°C. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie inlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curatare rotativa cu debit < 800 l/h, peri naturali	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Actiionata de jetul de apa. Indeparteaza delicat praful fin si praful din trafic de pe orice suprafata. Rezistentă la temperaturi de pana la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie inlocuibilă).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲