



## HD 16/15-4 Cage Plus

Aparat de curatat cu inalta presiune fara incalzire pentru activitati intense de curatare.



### 1 Cadru Cage

- Cadru din țevi circular și robust
- Punct integrat fixare sistem ridicare și compartiment accesorii.



### 2 Pentru siguranța sporită la utilizare

- Siguranță împotriva scurgerii
- Siguranță împotriva supra și subpresiunii



### 3 Pentru cele mai grele sarcini

- Mobilitate ridicată datorită mânerului pliabil și roților rezistente la perforare.
- Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defectărilor.



### 4 Durabil și robust

- Arbori cotiți de mari dimensiuni și biele cu rulmenți robuști.
- Cap cilindru robust, din alama și piston din ceramica



### HD 16/15-4 Cage Plus

- Motor electric răcit cu aer în 4 poli
- Roti rezistente la intepaturi pentru mobilitate maxima

#### Date tehnice

<b>Cod de comandă</b>	1.353-905.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278157894	
<b>Tipul de curent</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	3 / 400 / 50
<b>Debit transportat</b>	<b>l/h</b>	500 - 1600
<b>Presiune de lucru</b>	<b>bar / MPa</b>	30 - 150 / 3 - 15
<b>Presiunea maximă</b>	<b>bar / MPa</b>	190 / 19
<b>Temperatura maxima de alimentare</b>	<b>°C</b>	60
<b>Racord iesire</b>	<b>kW</b>	7,5
<b>numărul de utilizatori simultani</b>		1
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	110
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	957 × 686 × 1080

#### Dotare

<b>Pistol de pulverizat</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Furtun de inalta presiune</b>	<b>m</b>	15 / Calitate premium
<b>Lance de pulverizare</b>	<b>mm</b>	1050
<b>Duză de putere</b>		■
<b>Duza murdarie grosiera</b>		■
<b>ANTI!Rasucire</b>		-
<b>Presiune de decuplare</b>		■
<b>Reglare continua a presiunii si a debitului de apa</b>		■
<b>Lance presiune inalta</b>		■
<b>Regulator Servo Control</b>		■

■ Inclus in pachetul de livrare.

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>			<b>Lungime</b>		<b>Pret</b>		
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>									
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	1	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	▲
Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	2	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				▲
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 15m	3	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii.	▲
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 40m	4	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				▲
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 10, 220 bari, prelungire	5	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	■
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	6	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	□
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>									
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	7	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5).	□
Furtun de inalta presiune 1,5m Longlife 400, DN 8	8	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	□
<b>Furtunuri speciale</b>									
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	9	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**




			Cod de comandă	Debit transportat				Pret	
<b>Pistoale de presiune</b>									
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0						Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0						Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0						Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0						Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	□
<b>Servocomandă</b>									
Reglare Servo Control > 1100 l/h	5	4.118-009.0	1100 l/h					Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	■
<b>Conector rapid</b>									
Cupă rapidă	6	2.115-000.0						Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	□
	7	2.115-001.0						Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

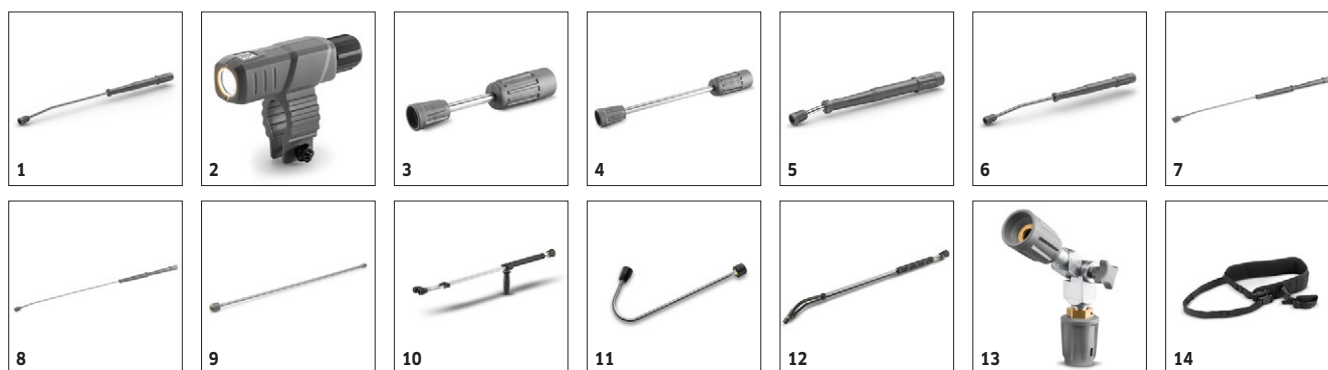**KÄRCHER**


		Cod de comandă		Lungime		Pret	
<b>Lance de pulverizare rotative</b>							
Lance pulverizare	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input checked="" type="checkbox"/>
Lampă de lucru	2	2.680-002.0					Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. <input type="checkbox"/>
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică <input type="checkbox"/>
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			
Lance pulverizare	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. <input type="checkbox"/>
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. <input type="checkbox"/>
<b>Lance dubla</b>							
Lance de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabila). <input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare in unghi</b>							
Lance pentru curatarea WC-urilor și a jgheburilor	11	4.112-029.0					Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta și igienica a canalizărilor și toaletelor. <input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare flexibila</b>							
Lance flexibilă	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizari. <input type="checkbox"/>
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașati direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. <input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare telescopica</b>							
Curea pentru teava de stropire telescopica	14	6.373-987.0					Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp și sunt posibile perioade de utilizare mai lungi. <input type="checkbox"/>
<b>Set curatare jgheaburi</b>							
Lance de curatare a jgheburilor	15	2.112-015.0		960 mm			Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea plăcilor de acoperire. <input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu</b>							
Lance caroserie	16	4.112-032.0		700 mm			Teava din oțel inoxidabil pentru curatarea eficienta și simpla a caroseriei și a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**



17

		Cod de comandă	Lungime	Pret	
<b>Maner suplimentar</b>					
17	4.321-380.0				<p>Confortabil în orice situație - mânerul suplimentar poate fi fixat cu ușurință pe lancea de pulverizare din noua noastră generație EASY!Lock și face munca mai ușoară dându-vă posibilitatea de a vă modifica poziția în funcție de sarcina specifică. Modificarea regulată a poziției elimină riscul de forțare a mușchilor, făcând munca mai ușoară. Mulțumită lăncii de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, mânerul suplimentar poate fi rotit complet în timpul lucrului.</p>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă		Dimensiune duză			Pret	
<b>Duza rotativa, mare</b>								
Dispozitiv de indepartat murdaria - fara functia de comutator	1	4.114-048.0	300 bar	100				Freza de murdărie cu jet ascuțit rotativ oferă o performanță de curățare de 10 ori mai bună. Duză ceramică și inel de fixare a rulmentului pentru o durată lungă de viață. Date suplimentare: max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**



1-3

		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret	
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>								
Duză de putere	1	2.113-017.0	100					Duză cu jet evantai cu unghi de pulverizare la 25°, potrivită pentru suprafețe mari și îndepărtarea murdăriei și a petelor persistente. <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Duza de înalta presiune cu unghi de pulverizare 0°</b>								
Duza HD 0110	2	2.113-039.0	110					Jet puternic pentru murdărie și pete foarte persistente. <input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>								
Duză de putere	3	2.113-052.0	100					Duza pentru jet tip evantai pentru murdărie și pete grosiere. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲





# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**




		Cod de comandă		Dimensiune duză	Diame-tru		Pret		
<b>Furtun de curatat tevi, DN 6</b>									
Kit de asamblare furtun TR curățarea țevilor DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Furtunul de curatare a țevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicată, pentru curatarea interioară a țevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea țevilor DN6 max 2	3	6.110-047.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Duze curatare tevi</b>									
Duza pentru curățarea conductelor D21/090	4	4.765-003.0		90	21 mm			Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curățarea conductelor D30/090	5	4.765-010.0		90	30 mm				<input type="checkbox"/>
Duza de curatare tevi 100	6	5.763-088.0		100	24 mm			Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 4 duze în unghi de 30° orientate spre spate.	<input type="checkbox"/>
<b>Echipeamente pentru spalare cisterne si rezervoare</b>									
Kit aspirare noroi	7	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**

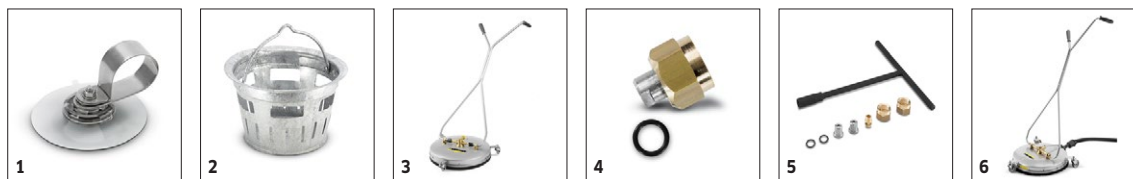

		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
<b>Aparat de curatat suprafete dure FRV 30</b>							
Fixarea furtunului ABS	1	2.642-528.0					Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede. <input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	2	2.642-532.0					Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. <input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curatat suprafete FR 50</b>							
FR 50	3	2.111-023.0			500 mm		Curatitor de suprafete din oțel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru supra-fete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj și sistem de dozare a detergentului. <input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FR</b>							
Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 1300 - 1800 l/h	4	2.640-781.0	1300 - 1800 l/h				Set de duze specifice masinii, duza electrica Kärcher pentru curatitoare de suprafete dure <input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FRV</b>							
Duză 100	5	2.643-769.0		100			Kit de duze specifice aparatului, duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30 și FRV 50. <input type="checkbox"/>
<b>Accesoriu pentru curatarea suprafetelor FR 50 Me</b>							
FRV 50 ME	6	2.111-024.0					Curățarea suprafețelor cu aspirarea automată a apei murdare pentru suprafețe de dimensiuni foarte mari - asta înseamnă dispozitivul FRV 50 Me. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85 °C. Aparatul FRV 50 Me este prevăzut cu un furtun de aspirare din poliuretan, rezistent la temperaturi ridicate, de 10 m. Opțiuni suplimentare de calitate sunt rolele de ghidare care nu lasă urme și lagărul dublu ceramic. Kitul de duze specific aparatului trebuie comandat separat. Max. 250 bari / 2000 l/h / 85°C. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>	<b>Debit transportat</b>					<b>Pret</b>	
<b>Lance de spuma cu rezervor</b>									
Lance de spumare TR	1	4.112-055.0	900 - 2500 l/h					Calitate superioară, simplă și rezistentă: Lancea cu rezervor de spumare Basic 3 pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 900–2500 l/h. Reduce la jumătate consumul de agent de curățare, menținând în același timp o calitate optimă a spumei.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Recipient de 1 litru de agent de curățare pentru teava de spuma	3	6.414-954.0						Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 6.394-668)	<input type="checkbox"/>
Rezervor gri 1L pentru lancea de spumare	4	6.414-050.0						Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Kit duza de spumare</b>									
Set duza de spuma	5	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Lungime			Pret	
<b>Kit actionare manuala tambur furtun</b>							
Set de tambur pentru furtun pentru super clasa HD Cage	1	2.110-002.0	40 m				Kit de fixare a tamburului pentru furtun pe aparat Pentru depozitarea în siguranță și cu economie de spațiu a furtunului de înaltă presiune (cu furtun de conectare pentru racordul de ieșire de înaltă presiune a aparatului).
<b>Tambur furtun cu actionare automată</b>							
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m				
Tambur pentru furtun automat, oțel/plastic vopsit cu pulbere	3	6.392-074.0	20 m				Tambur automat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m. Consola este realizată din oțel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.
Cilindru de furtun din material sintetic / oțel inoxidabil automat	4	6.392-083.0	20 m				
Retractor furtun fara furtun de presiune, automat, lacuit	5	6.392-106.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din oțel vopsit. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.
Tambur automat din ABS pentru furtun	6	6.392-105.0	20 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox), 20 m	7	6.392-076.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din oțel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de înaltă presiune de 20 m.
Tambur automat din ABS pentru furtun	8	6.392-122.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din oțel, de bună calitate. Adecvat în special pentru utilizarea în industria alimentară. Materialul și finisajul oferă o acțiune puternică încapsulată, impermeabilă, rezistentă la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.
Set de fixare a tamburului furtunului TR 40m	9	6.392-442.0	40 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	10	2.639-931.0					Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o rază de acțiune maximă și pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicată. Rotativ 120°. Oțel galvanizat.
ABS Suport de perete mobil, oțel superior	11	2.641-867.0					Consola de perete cu ax realizată din oțel de bună calitate (pentru 2.641-866). Aceasta oferă flexibilitate maximă și confort posibil atunci când se operează cu furtunul HP.

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**

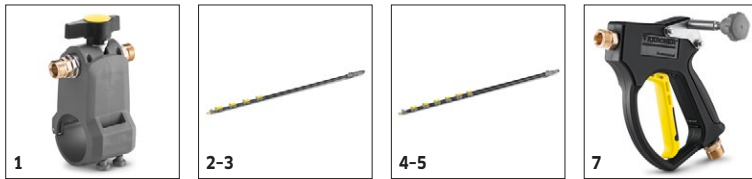

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret		
<b>Teleskopstangen</b>									
Adaptor de joasă presiune TL	1	4.580-097.0		Max. 40 °C				Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	2	4.762-609.0		Max. 60 °C				Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	3	4.762-610.0		Max. 60 °C				Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	4	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivit pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	5	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	6	4.762-613.0		Max. 60 °C				Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		Max. 60 °C				Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreaptațe și stângace.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**



		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret	
<b>Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)</b>								
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. <input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului. <input type="checkbox"/>
<b>Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda</b>								
Set duze TR pentru sablare umedă 0100	3	2.112-030.0	100					Compus din duză pentru sablare umedă și adaptor duză - poate fi utilizat doar în combinație cu unitatea de sablare umedă 4.115-000.0   4.115-006.0. <input type="checkbox"/>
<b>Duza din carbura de bor</b>								
Duza borcarbide, pentru aparate de la 1000 l/h	4	6.415-083.0	8 mm					Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0



		Cod de comandă					Pret		
<b>Kit roți cu anvelope antipana</b>									
ABS pentru oprirea sigură a roților	1	2.851-067.0						Roțile umplute cu spumă combină confortul deplasării al anvelopelor pneumatice și protecția anti-pană a roților cauciuc dur.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲





# HD 16/15-4 CAGE PLUS

## 1.353-905.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>	<b>Debit transportat</b>					<b>Pret</b>	
<b>Perii detasabile pentru spalare</b>									
Perie de spălare cu apăsare M 18 x 1,5	1	4.113-001.0						Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Perie rotativa pentru spalare</b>									
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri din nailon	2	4.113-002.0	800 - 1300 l/h					Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit > 800 l/h, peri naturali	3	4.113-005.0	800 - 1300 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional. ▲