




HDS 5/15 U

Modelul nostru HDS 5/15 U - aparat de curatat cu apa calda sub presiune impresioneaza prin design-ul sau compact, ergonomic, vertical, cat si prin performantele deosebite.



1 Design vertical inovativ

- Transport usor pentru trepte sau denivelari
- Roti mari pentru suprafete neatasate

2 Filtru fin pentru apa

- Protectie eficienta a pompei de inalta presiune impotriva murdaririi
- Extragere usoara din afara

3 Design compact

- Transport si depozitare in spatiu redus
- Pompa protejata impotriva scurgerii si rezervor de combustibil pentru transport in pozitie orizontala

4 Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

- In sfarsit - lucrezi fara sa obosesti: pistolul de inalta presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapida: durabil si rezistent. Si de cinci ori mai rapid decat cei prin insurubare.


HDS 5/15 U

- Model entry-level mobil
- Model vertical cu economie de spațiu
- Monitorizarea temperaturii de evacuare

Date tehnice

Cod de comandă	1.064-912.0	
Cod EAN	4054278139968	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Debit transportat	l/h	450
Presiune	bar / MPa	150 / 15
Temperatura maxima (la alimentare 12°C)	°C	Max. 80
Putere	kW	2,7
Consum motorina, incarcare completa	kg/h	2,4
Rezervor combustibil	l	6,5
numărul de utilizatori simultani		1
Greutate	kg	78
Dimensiuni (L x l x H)	mm	618 × 618 × 994

Dotare

Pistol de pulverizat	EASY!Force Advanced	
Furtun de inalta presiune	m	10
Lance de pulverizare	mm	840
ANTI!Rasucire		-
Presiune de decuplare		■
Regulator Servo Control		-

■ **Inclus in pachetul de livrare.**

HDS 5/15 U


1.064-912.0

KÄRCHER



			Cod de comandă	Debit transportat			Pret	
Pistoale de presiune								
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0						Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ. <input checked="" type="checkbox"/>
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0						Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze. <input type="checkbox"/>
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0						Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare. <input type="checkbox"/>
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0						Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune. <input type="checkbox"/>
Conector rapid								
Cupă rapidă	5	2.115-000.0						Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5. <input type="checkbox"/>
	6	2.115-001.0						Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

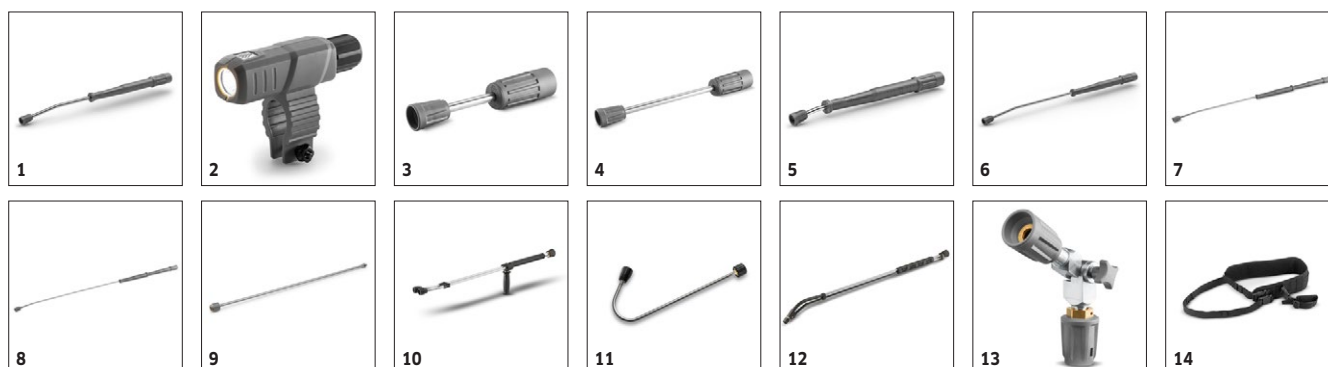

		Cod de comandă		Lungime		Pret	
Lance de pulverizare rotative							
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. ■
Lampă de lucru	2	2.680-002.0					Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. □
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică □
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			
Lance pulverizare	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. □
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. □
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. □
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune. □
Lance dubla							
Lance de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. □
Lance de pulverizare in unghi							
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	11	4.112-029.0					Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila). □
Lance de pulverizare flexibila							
Lance flexibilă	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor. □
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari. □
Lance de pulverizare telescopica							
Curea pentru teava de stropire telescopica	14	6.373-987.0					Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașati direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. □
Set curatare jgheaburi							
Lance de curatare a jgheaburilor	15	2.112-015.0		960 mm			Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp si sunt posibile perioade de utilizare mai lungi. □
Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu							
Lance caroserie	16	4.112-032.0		700 mm			Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire. □
<input checked="" type="checkbox"/> Inclus in pachetul de livrare. <input type="checkbox"/> Accesorii disponibile optional.							

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



17



18

		Cod de comandă	Lungime	Pret	
Maner suplimentar					
	17	4.321-380.0			Confortabil în orice situație - mânerul suplimentar poate fi fixat cu ușurință pe lancea de pulverizare din noua noastră generație EASY!Lock și face munca mai ușoară dându-vă posibilitatea de a vă modifica poziția în funcție de sarcina specifică. Modificarea regulată a poziției elimină riscul de forțare a mușchilor, făcând munca mai ușoară. Mulțumită lăncii de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, mânerul suplimentar poate fi rotit complet în timpul lucrului. <input type="checkbox"/>
Lance de pulverizare PowerControl					
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 027	18	4.112-043.0			Lancea de pulverizare PowerControl cu duza 027 permite reglarea infinit variabilă a presiunii direct în zona de prindere și, astfel, o adaptare exactă a puterii la sarcina respectivă. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă		Dimensiune duză			Pret	
Duze triple								
Duză triplă	1	4.117-025.0	300 bar	30				■
Duza rotativa, mare								
Duza rotativa mare 035	2	4.114-040.0	300 bar	35			Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Standard cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol cu diam. 11 mm	1	6.110-034.0	DN 6	250 bar	10 m			Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune 2xEASY!Lock DN6 25MPa 15m	3	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și îmbinare cu filetare manuală. M 22 x 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune de înaltă presiune, 10 m, DN 8, racord pistol AVS	4	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS	5	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS	6	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, inclusiv cupla rotativă	7	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 10, 220 bari, prelungire	8	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	9	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Îmbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	10	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune DN10-40m	11	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 15m	12	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu îmbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 40m	13	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	14	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune 1,5m Longlife 400, DN 8	15	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune de înaltă presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire	17	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	18	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete									
Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu mansoa impotriva indoirii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale									
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



1-4

		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret	
Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°								
Duză de putere	1	2.113-001.0	40					Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera. <input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°								
Duză de putere 15030	2	2.113-062.0	30					Jet plat pentru murdărie persistentă. <input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°								
Duză de putere 25033, pentru înlocuire	3	2.113-063.0	33					Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente. <input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°								
Duză de putere	4	2.113-003.0	40					Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.



		Cod de comandă		Pret				
Conector duza								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0				Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>	
Dispozitiv injectare agent de curatare								
Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	2	4.637-032.0				Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozarea maxima de aproximativ 15%.	<input type="checkbox"/>	
Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	3	4.637-033.0				Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	<input type="checkbox"/>	
Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170								
Duză insert HDS-GER	4	4.769-009.0				Pentru HDS 500 - 700 l/h. Compus din bucsă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	<input type="checkbox"/>	
Adaptor duza - cod comanda 3.637-001								
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	5	4.769-003.0				Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>	
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	6	4.769-001.0				Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>	
Racord rotativ								
Cuplă flietantă	7	4.111-021.0				Cuplajul rotativ Kärcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protectie de prindere.	<input type="checkbox"/>	
Racord								
Cupla	8	4.111-037.0				Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciu. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Conector								
Infiletare duze / Stut suruburi	9	4.111-022.0				Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>	
Distributor Y	10	4.111-024.0				Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>	
Conector	11	4.111-038.0				Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesoriei la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	<input type="checkbox"/>	
Adaptor EASY!Lock								
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0				Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0				Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0				Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>	
Adaptor M22 - Pivot	15	4.111-032.0				Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevi telescopedice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0				Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>	
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0				Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0




		Cod de comandă					Pret		
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0						Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0						Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



		Cod de comandă		Dimensiune duză	Diame-tru		Pret		
Furtun de curatat tevi, DN 6									
Kit de asamblare furtun TR curăta-rea țevilor DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Furtunul de curatare a tevi de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevi (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	3	6.110-047.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Duze curatare tevi									
Duza pentru curățarea conductelor D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm			Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curățarea conductelor D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Duza de curatare tevi 120	6	5.763-089.0		120	24 mm			Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 8 duze în unghi de 30° orientate spre spate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	7	5.763-015.0		55	16 mm			Duza de curatare a tevi de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	9	5.763-017.0		50	30 mm			Duza de curatare a tevi cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	10	6.415-428.0		50	16 mm			Duza de curatare a tevi cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
Echipamente pentru spalare cisterne si rezervoare									
Kit aspirare noroi	11	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

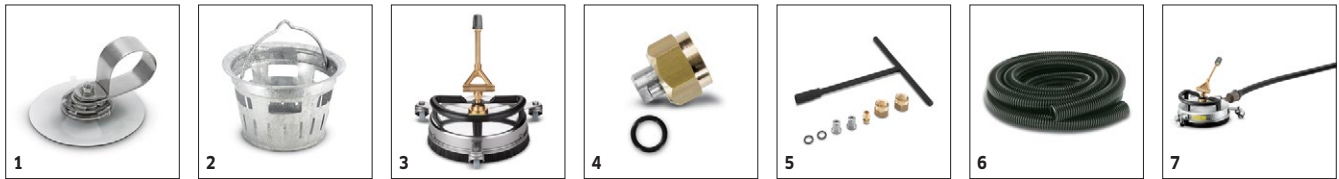

		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
Aparat de curatat suprafete dure FRV 30							
Fixarea furtunului ABS	1	2.642-528.0					Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede. <input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	2	2.642-532.0					Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME							
FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR							
Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 450 - 500 l/h	4	2.640-482.0	450 - 500 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (450 - 500 l/h). <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FRV							
Pachet de duze O35 - pentru FRV 30	5	2.642-430.0		35			Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. <input type="checkbox"/>
Accesoriu pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME							
Furtun de absorbtie FRV 30 me	6	4.441-040.0					Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare. <input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	7	2.111-012.0					Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Debit transportat					Pret	
Lance de spuma cu rezervor									
Lance de spumare TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h					Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350–600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Pachet complet pentru 6.394-969.0	3	2.112-018.0						Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	<input type="checkbox"/>
Rezervor gri 1L pentru lancea de spumare	4	6.414-050.0						Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Kit duza de spumare									
Set duza de spuma	5	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER

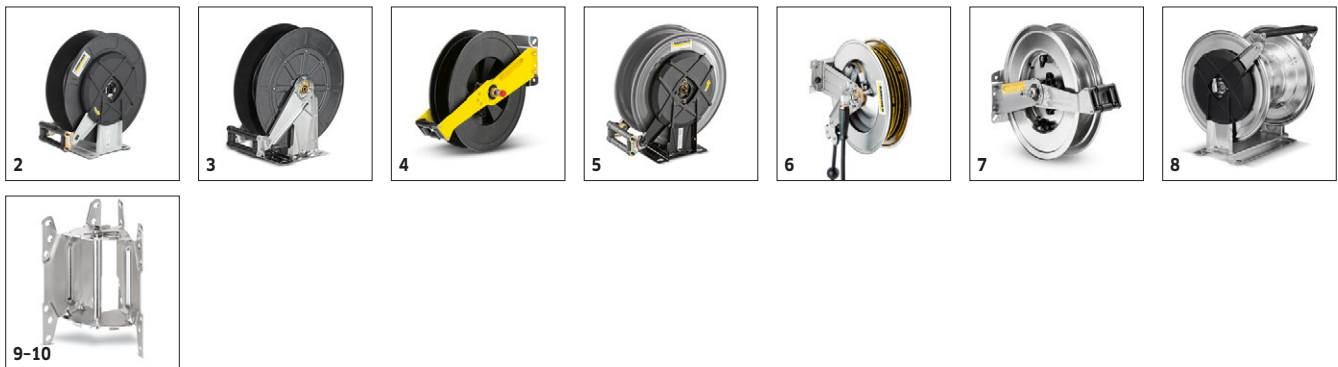


		Cod de comandă	Lungime				Pret	
Tambur furtun cu actionare automata								
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m					<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	2	6.392-074.0	20 m				Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	3	6.392-083.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	4	6.392-106.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	5	6.392-105.0	20 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox), 20 m	6	6.392-076.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	7	6.392-122.0	20 m				Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.	<input type="checkbox"/>
Set de fixare a tamburului furtunului TR 40m	8	6.392-442.0	40 m				Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	9	2.639-931.0					Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°.	<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, otel superior	10	2.641-867.0					Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER

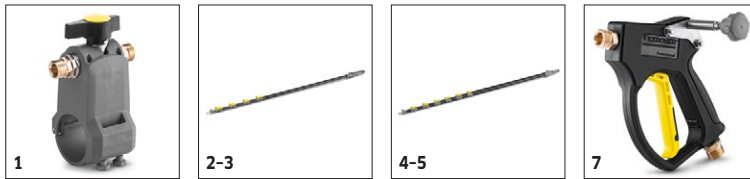

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret		
Teleskopstangen									
Adaptor de joasă presiune TL	1	4.580-097.0		Max. 40 °C				Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	2	4.762-609.0		Max. 60 °C				Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	3	4.762-610.0		Max. 60 °C				Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	4	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivită pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	5	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	6	4.762-613.0		Max. 60 °C				Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		Max. 60 °C				Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret		
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)									
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda									
Set duză cu inserție pentru sablare umedă 035	3	2.638-526.0	30					Set de duze cu duza de abraziv umed si insertie de duza (in functie de tip). Pentru performanta optima a accesoriului de aer comprimat umed Karcher. Numai in combinatie cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor									
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER

			Cod de comandă					Pret		
Conector Geka										
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	1	6.388-461.0							Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	2	6.388-455.0								<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1"	3	6.388-465.0								<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare										
Filtru de extragere a apei	4	6.414-956.0							Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu valvă anti-re-tur	5	4.730-012.0							Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa										
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0								<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	7	4.730-102.0							Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apa										
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0							NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	9	4.440-207.0							NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	<input type="checkbox"/>
Supapa de retinere										
Deflector de reflux	10	2.641-374.0							Pentru a preveni intrarea detergentului în ciclul apei potabile în cazul orificiilor de intrare cu presiune redusă. - rezistență la temperaturi ale apei fierbinti de până la 80°C - testată în conformitate cu IEC 60335-2-79 - protecție integrată împotriva scurgerilor	<input type="checkbox"/>
Alte accesorii pentru sisteme de înaltă presiune										
Limitator tensiune pornire	11	2.637-495.0							Reduce curentul de pornire într-o alimentare într-o singură fază și protejează siguranța liniară.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile opțional.

HDS 5/15 U

1.064-912.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat					Pret	
Perii detasabile pentru spalare									
PCH / Perie de spalat atasabila pentru duza dubla/ tripla	1	4.762-497.0						Perie de spalare este montata direct pe duzele noi duble si triple ale dispozitivelor utilizand prinderea cu cleme.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare cu apasare M 18 x 1.5	2	4.113-001.0						Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universală. Se conecteaza simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare									
PCH / Perie de curatare rotativa cu debit < 800 l/h, peri din nailon	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Perie de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina si murdaria de pe toate suprafetele. Rezistent la temperaturi de pana la 80°C. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie inlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curatare rotativa cu debit < 800 l/h, peri naturali	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Actiionata de jetul de apa. Indeparteaza delicat praful fin si praful din trafic de pe orice suprafata. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.