




## HDS 5/15 UX

HDS 5/15 UX - aparat de curatat cu apa calda sub presiune cu tambur si 15 m furtun. Foarte compact, ergonomic, design vertical cu putere exceptionala.



### 1 Tambur pentru furtun integrat

- Depozitare confortabila si sigura a furtunului pentru inalta presiune
- Garanteaza actionarea ergonomica

### 3 Filtru fin pentru apa

- Protectie eficienta a pompei de inalta presiune impotriva murdaririi
- Extragere usoara din afara

### 2 Design vertical inovativ

- Transport usor pentru trepte sau denivelari
- Roti mari pentru suprafete neatasate

### 4 Design compact

- Transport si depozitare in spatiu redus
- Pompa protejata impotriva scurgerii si rezervor de combustibil pentru transport in pozitie orizontala


**HDS 5/15 UX**

- Model entry-level mobil
- Model vertical cu economie de spațiu
- Monitorizarea temperaturii de evacuare

**Date tehnice**

<b>Cod de comandă</b>	1.064-913.0	
<b>Cod EAN</b>	4054278139975	
<b>Tipul de curent</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 230 / 50
<b>Debit transportat</b>	<b>l/h</b>	450
<b>Presiune</b>	<b>bar / MPa</b>	150 / 15
<b>Temperatura maxima (la alimentare 12°C)</b>	<b>°C</b>	Max. 80
<b>Putere</b>	<b>kW</b>	2,7
<b>Consum motorina, incarcare completa</b>	<b>kg/h</b>	2,4
<b>Rezervor combustibil</b>	<b>l</b>	6,5
<b>numărul de utilizatori simultani</b>		1
<b>Greutate</b>	<b>kg</b>	80,5
<b>Dimensiuni (L x l x H)</b>	<b>mm</b>	618 × 1163 × 994

**Dotare**

<b>Pistol de pulverizat</b>	EASY!Force Advanced	
<b>Furtun de inalta presiune</b>	<b>m</b>	15
<b>Lance de pulverizare</b>	<b>mm</b>	840
<b>Tambur furtun de inalta presiune -integrat</b>		■
<b>ANTI!Rasucire</b>		-
<b>Presiune de decuplare</b>		■
<b>Regulator Servo Control</b>		-

■ Inclus in pachetul de livrare.

# HDS 5/15 UX


## 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>	<b>Debit transportat</b>					<b>Pret</b>	
<b>Pistoale de presiune</b>									
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0						Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0						Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0						Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0						Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lancea de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	□
<b>Conector rapid</b>									
Cupă rapidă	5	2.115-000.0						Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lănci de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	□
	6	2.115-001.0						Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

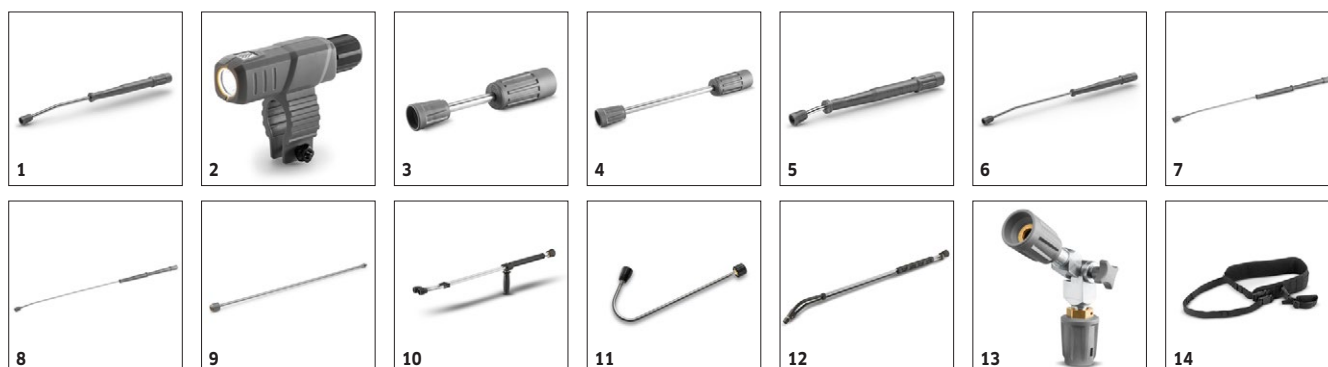

		Cod de comandă		Lungime		Pret	
<b>Lance de pulverizare rotative</b>							
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.
Lampă de lucru	2	2.680-002.0					Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare.
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			
Lance pulverizare	6	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.
	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.
<b>Lance dubla</b>							
Lance de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm.
<b>Lance de pulverizare in unghi</b>							
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	11	4.112-029.0					Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).
<b>Lance de pulverizare flexibila</b>							
Lance flexibilă	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta și igienica a canalizărilor și toaletelor.
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.
<b>Lance de pulverizare telescopica</b>							
Curea pentru teava de stropire telescopica	14	6.373-987.0					Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune.
<b>Set curatare jgheaburi</b>							
Lance de curatare a jgheburilor	15	2.112-015.0		960 mm			Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp și sunt posibile perioade de utilizare mai lungi.
<b>Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu</b>							
Lance caroserie	16	4.112-032.0		700 mm			Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea plăcilor de acoperire.
Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu	16	4.112-032.0		700 mm			Teava din oțel inoxidabil pentru curatarea eficienta și simpla a caroseriei și a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**



17




18

		Cod de comandă	Lungime	Pret	
<b>Maner suplimentar</b>					
	17	4.321-380.0			Confortabil în orice situație - mânerul suplimentar poate fi fixat cu ușurință pe lancia de pulverizare din noua noastră generație EASY!Lock și face munca mai ușoară dându-vă posibilitatea de a vă modifica poziția în funcție de sarcina specifică. Modificarea regulată a poziției elimină riscul de forțare a mușchilor, făcând munca mai ușoară. Mulțumită lăncii de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, mânerul suplimentar poate fi rotit complet în timpul lucrului. <input type="checkbox"/>
<b>Lance de pulverizare PowerControl</b>					
Lance de pulverizare cu regulator de presiune 027	18	4.112-043.0			Lancea de pulverizare PowerControl cu duza 027 permite reglarea infinit variabilă a presiunii direct în zona de prindere și, astfel, o adaptare exactă a puterii la sarcina respectivă. <input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.

# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

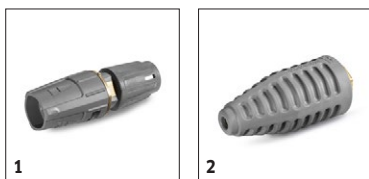

		<b>Cod de comandă</b>		<b>Dimensiune duză</b>			<b>Pret</b>	
<b>Duze triple</b>								
Duză triplă	1	4.117-025.0	300 bar	30				■
<b>Duza rotativa, mare</b>								
Duza rotativa mare 035	2	4.114-040.0	300 bar	35			Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**


		<b>Cod de comandă</b>			<b>Lungime</b>		<b>Pret</b>		
<b>Standard</b>									
Furtun de înaltă presiune DN6, 15m, niplu de prindere pe ambele parti	1	6.110-036.0	DN 6	250 bar	15 m			Furtun de înalta presiune de 15 m cu conector de pistol AVS (rotativ) brevetat și conector cu duza pentru tamburul furtunului.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.110-037.0	DN 6	250 bar	15 m				<input type="checkbox"/>
<b>Standard cu racorduri la ambele capete</b>									
Furtun de înaltă presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol cu diam. 11 mm	3	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune 2xEASY!Lock DN6 25MPa 15m	4	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și îmbinare cu filetare manuală. M 22 x 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune de înalta presiune, 10 m, DN 8, racord pistol AVS	5	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Furtun de înalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS	6	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Furtun de înalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS	7	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de înalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 30 m, DN 8, inclusiv cupla rotativa	8	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 15 m DN 10, 220 bari, prelungire	9	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	10	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Îmbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	11	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune DN10-40m	12	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m				<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 15m	13	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Furtun de înalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu îmbinare în ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva incovoierii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune DN12 21MPa 40m	14	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	15	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete</b>									
Furtun de înaltă presiune de înalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, incusiv cuplul rotativ	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Furtun rezistent de înalta presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire	17	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de înalta presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>			<b>Lungime</b>		<b>Pret</b>		
Furtun de înaltă presiune Longlife 400, 15 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	18	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Insertia dubla din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete</b>									
Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire	19	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu manso impotriva indoirii.	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire	20	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri speciale</b>									
Furtun de înaltă presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	21	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**



1-4

		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret	
<b>Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°</b>								
Duză de putere	1	2.113-001.0	40					Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdărie grosiera. <input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°</b>								
Duză de putere 15030	2	2.113-062.0	30					Jet plat pentru murdărie persistentă. <input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°</b>								
Duză de putere 25033, pentru înlocuire	3	2.113-063.0	33					Duză cu jet evantai pentru acoperirea suprafețelor mari și pentru murdăria și petele persistente. <input type="checkbox"/>
<b>Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°</b>								
Duză de putere	4	2.113-003.0	40					Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari și pentru suprafete sensibile. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.



# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0




		<b>Cod de comandă</b>					<b>Pret</b>		
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	18	4.111-046.0						Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.



		Cod de comandă		Dimensiune duză	Diame-tru		Pret		
<b>Furtun de curatat tevi, DN 6</b>									
Kit de asamblare furtun TR curăţarea ţevilor DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					Furtunul pentru curăţarea ţevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curăţarea ţevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	3	6.110-047.0	250 bar					Furtunul pentru curăţarea ţevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curăţarea ţevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
<b>Duze curatare tevi</b>									
Duza pentru curăţarea conductelor D21/040	4	4.765-001.0		40	21 mm			Jetul ascuţit rotativ înclinat în faţă îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mişcarea spre înainte necesară, precum şi manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curăţarea conductelor D30/040	5	4.765-004.0		40	30 mm				<input type="checkbox"/>
Duza de curatare tevi 120	6	5.763-089.0		120	24 mm			Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 8 duze în unghi de 30° orientate spre spate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	7	5.763-015.0		55	16 mm			Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x in fata 3x30°, 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	9	5.763-017.0		50	30 mm			Duza de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 050	10	6.415-428.0		50	16 mm			Duza de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
<b>Echipamente pentru spalare cisterne si rezervoare</b>									
Kit aspirare noroi	11	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

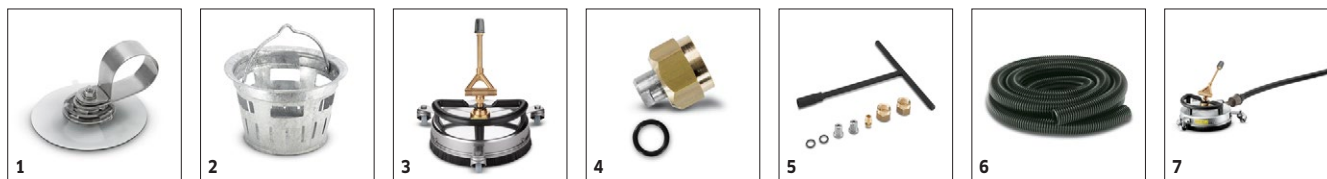

		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diame-tru		Pret		
<b>Aparat de curatat suprafete dure FRV 30</b>									
Fixarea furtunului ABS	1	2.642-528.0						Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede.	<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	2	2.642-532.0						Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare.	<input type="checkbox"/>
<b>Aparat de curatat suprafete FR 30 ME</b>									
FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm			O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	<input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FR</b>									
Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 450 - 500 l/h	4	2.640-482.0	450 - 500 l/h					Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (450 - 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
<b>Kituri de duze specifice pentru FRV</b>									
Pachet de duze O35 - pentru FRV 30	5	2.642-430.0		35				Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesoriu pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME</b>									
Furtun de absorbtie FRV 30 me	6	4.441-040.0						Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	7	2.111-012.0						Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățitorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**




		<b>Cod de comandă</b>	<b>Debit transportat</b>					<b>Pret</b>	
<b>Lance de spuma cu rezervor</b>									
Lance de spumare TR	1	4.112-053.0	350 - 600 l/h					Pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune, cu un debit de 350–600 l/h: noua lance cu rezervor pentru spumare Basic 1, robustă și de foarte bună calitate cu spumă de calitate excepțională care consumă jumătate din cantitatea de agent de curățare.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Pachet complet pentru 6.394-969.0	3	2.112-018.0						Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	<input type="checkbox"/>
Rezervor gri 1L pentru lancea de spumare	4	6.414-050.0						Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
<b>Kit duza de spumare</b>									
Set duza de spuma	5	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**

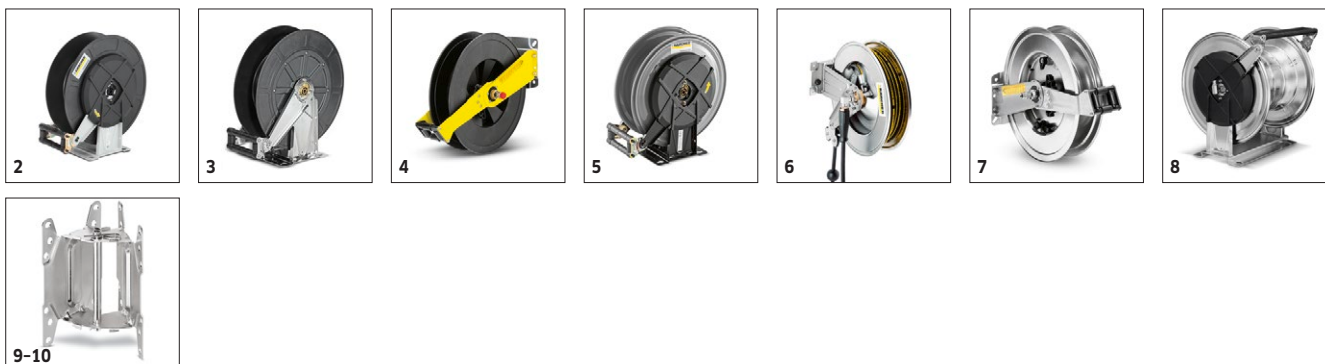


		Cod de comandă	Lungime			Pret	
<b>Tambur furtun cu actionare automata</b>							
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m				<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	2	6.392-074.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	3	6.392-083.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	4	6.392-106.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	5	6.392-105.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox), 20 m	6	6.392-076.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	7	6.392-122.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Set de fixare a tamburului furtunului TR 40m	8	6.392-442.0	40 m				<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	9	2.639-931.0					<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, otel superior	10	2.641-867.0					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**

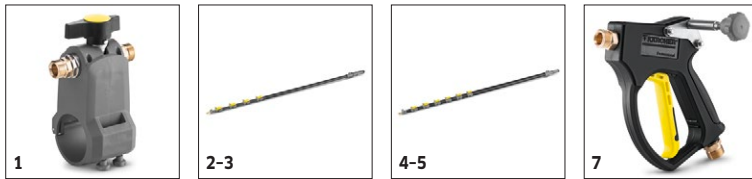

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret		
<b>Teleskopstangen</b>									
Adaptor de joasă presiune TL	1	4.580-097.0		Max. 40 °C				Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	2	4.762-609.0		Max. 60 °C				Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	3	4.762-610.0		Max. 60 °C				Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	4	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivit pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	5	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	6	4.762-613.0		Max. 60 °C				Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		Max. 60 °C				Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele drepte și stângace.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**



1-2



3



4

		<b>Cod de comandă</b>	<b>Dimensiune duză</b>					<b>Pret</b>	
<b>Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)</b>									
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0							Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. <input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0							Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului. <input type="checkbox"/>
<b>Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda</b>									
Set duză cu inserție pentru sablare umedă 035	3	2.638-526.0	30						Set de duze cu duza de abraziv umed si insertie de duza (in functie de tip). Pentru performanta optima a accesoriului de aer comprimat umed Karcher. Numai in combinatie cu accesoriul de aer comprimat umed 4.762-010/-022. <input type="checkbox"/>
<b>Duza din carbura de bor</b>									
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.



# HDS 5/15 UX

## 1.064-913.0

**KÄRCHER**



		<b>Cod de comandă</b>	<b>Debit transportat</b>					<b>Pret</b>	
<b>Perii detasabile pentru spalare</b>									
PCH / Perie de spalat atasabila pentru duza dubla/ tripla	1	4.762-497.0						Perie de spalare este montata direct pe duzele noi duble si triple ale dispozitivelor utilizand prinderea cu cleme.	<input type="checkbox"/>
Perie de spalare cu apasare M 18 x 1.5	2	4.113-001.0						Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
<b>Perie rotativa pentru spalare</b>									
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	3	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Perie de spalare rotativi îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	4	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie înlocuibilă).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare.  Accesorii disponibile optional.