



KM 100/100 R G

Masina de maturat cu post de conducere, confortabila si moderna, pentru utilizarea profesionala atat in zonele interioare cat si in cele exterioare, pe suprafete de la 8.000 - la 10.400 mp/h.



1 Protectie impotriva lovirii.

- Protejeaza matura si obstacolele din zona care este curatata




2 Suprafata mare a filtrului cu curatare automata.

- Dupa oprirea masinii filtrul este curatat automat - pentru maturare fara praf si intervale lungi de lucru.
- Curatarea filtrelor poate fi activata si manual.



3 Pohodná údržba

- Schimbare fara scule a filtrului si a rozelor cilindrice pentru o intretinere flexibila.

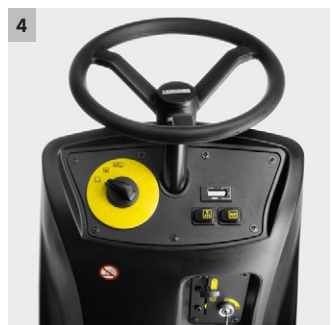

4 Concept de operare simpla

- Maturare confortabila prin ordonare logica si inteligibila a tuturor elementelor de comanda in campul vizual si tangibil.
- Simboluri uniforme pentru toate masinile de maturare Kärcher.



KM 100/100 R G

- Sistem de curățare automată a filtrelor
- Concept de utilizare ergonomică
- Complet hidraulic, întreținere redusă

Date tehnice

Cod de comandă	1.280-105.0	
Cod EAN	4039784468580	
Putere de antrenare	kW	6,7
Capacitate maximă de suprafață	m²/h	8000
Performanță maximă de suprafață 2 perii laterale	m²/h	10400
Lățime de lucru	mm	700
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	1000
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1300
Recipient murdărie	l	100
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	8
Suprafata filtrare	m²	6
Greutate	kg	340
Dimensiuni (L x l x H)	mm	2006 × 1005 × 1343

Dotare

Filtru rotund din poliester	■	Contoar ore de functionare	■
Curățarea manuală a filtrelor	■	Funcție de maturare, cu oprire	■
Curățarea automată a filtrului	■	Roti pneumatice	■
Perie cilindrica principala oscilanta	■		
Reglare putere de aspirare	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■		
Principiul maturarii peste cap	■		
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Aspirare	■		
Utilizare in exterior	■		

■ Inclus in pachetul de livrare.

KM 100/100 R G 1.280-105.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	Pret	
Acumulatori de tractiune si incarcatoare								
Baterie (12 V, 44 Ah, Starter Baterie, uscat, incarcat in prealabil)	1	7.654-001.0		12 V	50 Ah	cu intretinere reduasa		Acumulator de pornire. ■

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 100/100 R G

1.280-105.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Lungime/Lățime	Diame-tru		Pret	
Filtru rotund								
Element filtru	1	6.414-532.0						Filtru rotund, simplu, lavabil, rezistent la umezeala pentru masini de maturat Kärcher. Filtrul reduce in mod evident costurile de mentenanta. ■
Perie valt principala standard								
Valt de maturare standard 100/100 R	2	6.906-375.0		700 mm	285 mm			Cu peri universali, rezistentă la apă, durabilă, potrivită pentru toate suprafețele. ■
Perie valt principala, cu peri moi/naturali								
Cilindru de maturare moale	3	6.906-533.0		700 mm	285 mm			Special conceputa cu peri naturali pentru maturarea prafului fin de pe pardoselile interioare netede □
Perie valt principala, cu peri duri								
Cilindru de maturare tare	4	6.906-532.0		700 mm	285 mm			Pentru indepartarea murdariei grosiere din exterior. □
Perie valt principala, antistatica								
Valt de maturare principal antistatic	5	6.906-534.0		700 mm	285 mm			Pentru maturarea suprafetelor care favorizeaza sarcinile electrostatice (ex. mochete, gazon artificial) □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 100/100 R G

1.280-105.0

KÄRCHER




		Cod de comandă		Lungime/ Lățime	Diame- tru		Pret	
Perie laterala standard								
Matura laterala Standard	1	6.905-986.0			450 mm			Perie laterala standard cu peri universali rezistenti la umiditate pentru indepartarea murdariei normale de pe toate suprafetele. Extrem de durabila. <input checked="" type="checkbox"/>
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala dura	2	6.906-065.0			450 mm			Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva <input type="checkbox"/>
Perie laterala cu peri duri								
Matura laterala cu peri din otel	3	6.906-022.0			450 mm			Pentru decapare, pentru indepartarea muschiului, abraziv, numai pentru utilizare externa. <input type="checkbox"/>
Perie laterala din peri moi								
Matura laterala moale	4	6.906-133.0			450 mm			Matura praful fin de pe toate suprafetele rezistente la umiditate, interioare si exterioare <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 100/100 R G

1.280-105.0

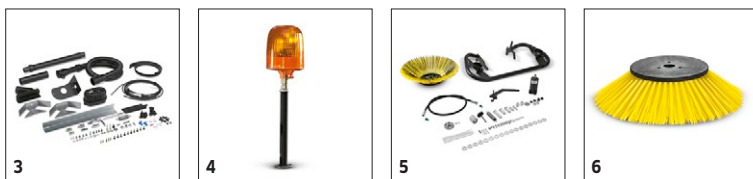KÄRCHER

		Cod de comandă						Pret	
Iluminare									
Lumina de lucru ABS	1	2.640-551.0	2.640-551.7						Pentru vizibilitate optima, ex. in garajele sau depozitele subterane <input type="checkbox"/>
Acoperis de protectie pentru operator, cu girofar de avertizare la 360°									
acoperis de protectie pentru utiliz- aportai cu lumina de avertizare completa KM 100/100 R P/D/Lpg	2	2.640-468.7	2.640-468.7						Necesar pentru operarea masinii de maturat in depozite cu arcade inalte. Respecta IEC 60335-2-72 <input type="checkbox"/>
Maturare/Aspirare									
Furtun de aspirare	3	2.641-689.0	2.641-689.7						Pentru curatarea colturilor <input type="checkbox"/>
Girofar de avertizare									
Girofar rotativ LED KM	4	2.643-886.0	2.643-886.7						Crește siguranța în timpul lucrului <input type="checkbox"/>
Perii laterale, partea stanga									
Matura laterala, stanga KM 100/100	5	2.851-049.0	2.851-049.7						Complet, inclusiv peria laterala standard pentru cresterea suprafetei maturate <input type="checkbox"/>
Matura laterala, stanga	6	2.850-571.0	2.850-571.7						Complet, inclusiv periile laterale standard pentru rezultate de curatare excelente (pana la numarul de serie 11857). <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

KM 100/100 R G 1.280-105.0



		Cod de comandă					Pret		
Anvelope antipana									
Anvelope cu siguranta anti-pana (Set), cauciuc solid	1	2.640-431.7	2.640-431.7					Recomandat pentru maturarea aschiilor din metal, a cioburilor de sticla etc.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.