




HDS-E 8/16-4 M 24 kW

Aparatul de curatat cu apa calda sub presiune incalzit electric HDS E 8/16-4 M impresioneaza cu randament de incalzire de 24kW si o mare eficienta oriunde gazele de evacuare nu sunt permise.



1 Temperatura de lucru deosebit de mare


- Rezervor mare de apa (max. 85 °C).
- Până la 45°C în funcționarea continuă la sarcină maximă sau 70°C cu regulatorul Servo Control.

2 Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

- În sfârșit - lucrezi fara sa obosesti: pistolul de inalta presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapida: durabil si rezistent. Si de cinci ori mai rapid decat cei prin insurubare.

3 Regulator Servo Control

- Pentru o temperatura a apei considerabil mai mare la accesorii

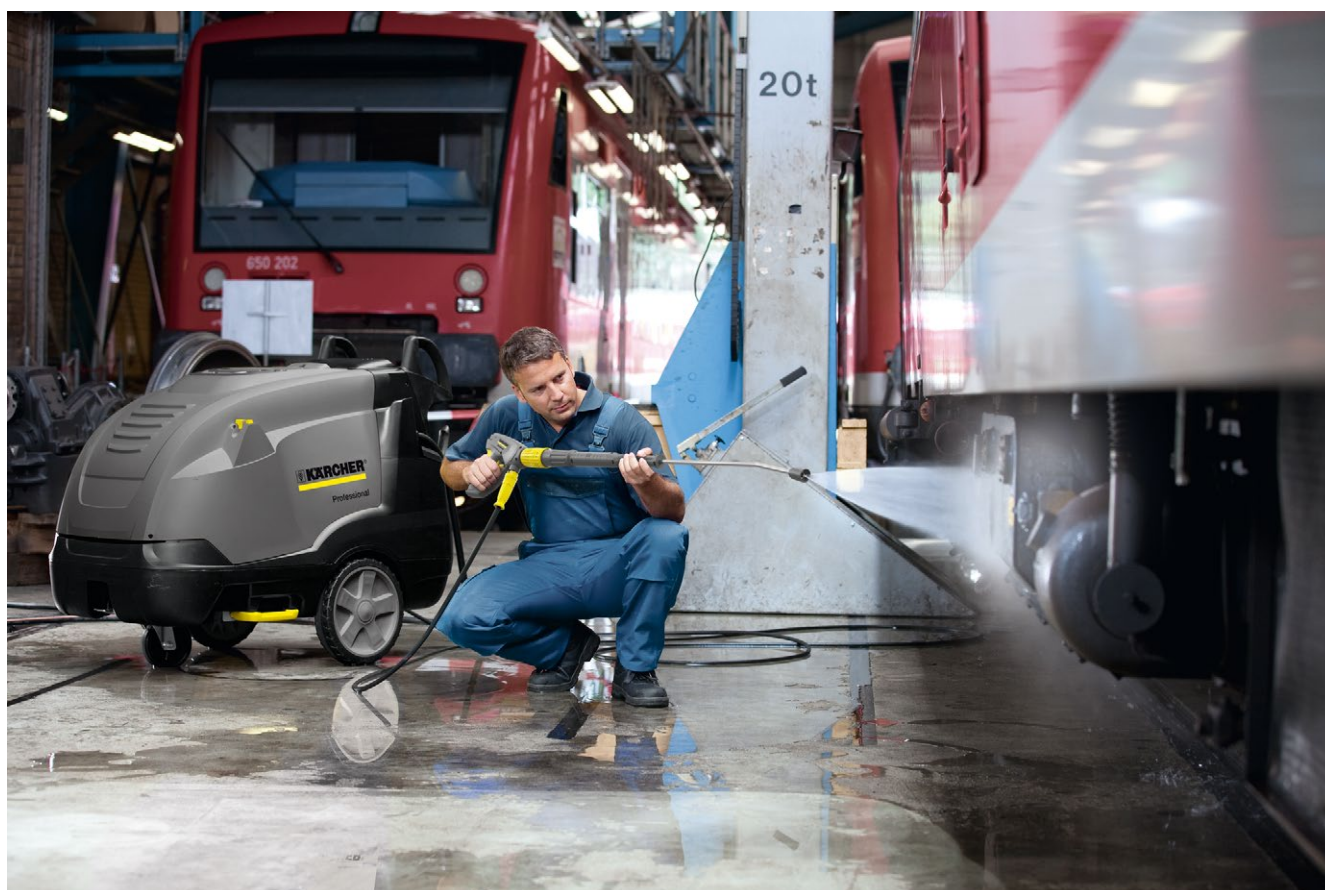
HDS-E 8/16-4 M 24 kW

- Mod eco-eficient economic
- Asistență la înclinare
- Două rezervoare de agent de curățare cu clătire automată

Date tehnice

Cod de comandă	1.030-904.0	
Cod EAN	4054278169002	
Debit transportat	l/h	300 - 760
Presiune	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Temperatura maxima (la alimentare 12°C)	°C	45 / 85
Putere	kW	29,5
numărul de utilizatori simultani		1
Greutate	kg	122,1
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1330 x 750 x 1060

Dotare

Pistol de pulverizat	EASY!Force Advanced	
Furtun de inalta presiune	m	10 / DN 6, 250 bar
Lance de pulverizare	mm	1050
Duză de putere		■
Regulator Servo Control		■
Incalzitor electric fara emisii		■
Sistem anti-rasucire (AVS)		-
Bara de comanda cu afisaj luminos		■
Presiune de decuplare		■
2 rezervoare pentru detergenti		■
■ Inclus in pachetul de livrare.		

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Debit transportat				Pret		
Pistoale de presiune									
Pistol Easy Press Low End	1	4.118-005.0						Pistol de înaltă presiune cu apăsare ușoară extinsă pentru furtunuri cu înaltă presiune cu conector rotativ.	■
Set de conversie 1 de la furtun de înaltă presiune	2	4.111-050.0						Pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune cu furtunul de înaltă presiune din dotare: kitul 1 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare și toate adaptoarele până la duze.	□
Set de conversie 2 de la aparat	3	4.111-051.0						Concepute pentru echiparea ulterioară a aparatelor de curățat cu înaltă presiune existente de la Kärcher: kitul 2 de conversie EASY!Force cu pistol de înaltă presiune EASY!Force, lance de pulverizare, furtun de înaltă presiune și adaptoarele necesare.	□
Set de conversie 3, exclusiv EASY!Force	4	4.111-052.0						Compatibil cu furtunul de înaltă presiune din dotare și lanca de pulverizare: kitul 3 de conversie EASY!Force, include pistolul de presiune EASY!Force și toate adaptoarele necesare pentru îmbunătățirea aparatului dvs. de curățat cu înaltă presiune.	□
Servocomanda									
Reglare Servo Control 750 - 1100 l/h	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h					Cantitatea de apă și presiunea sunt reglate direct de la pistolul de pulverizare manual.	■
Conector rapid									
Cupă rapidă	6	2.115-000.0						Pentru înlocuirea rapidă a diferitelor lance de pulverizare/accesorii. Perfect pentru unitatea de pulverizare Kärcher, poate fi folosit împreună cu interfața pentru pistol cu declanșator/lance de pulverizare. Cu filet interior M 22 x 1,5.	□
	7	2.115-001.0						Mufă tată din oțel inoxidabil călit pentru cuplaj rapid 2.115-000. Cu filet exterior M 22 x 1,5.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

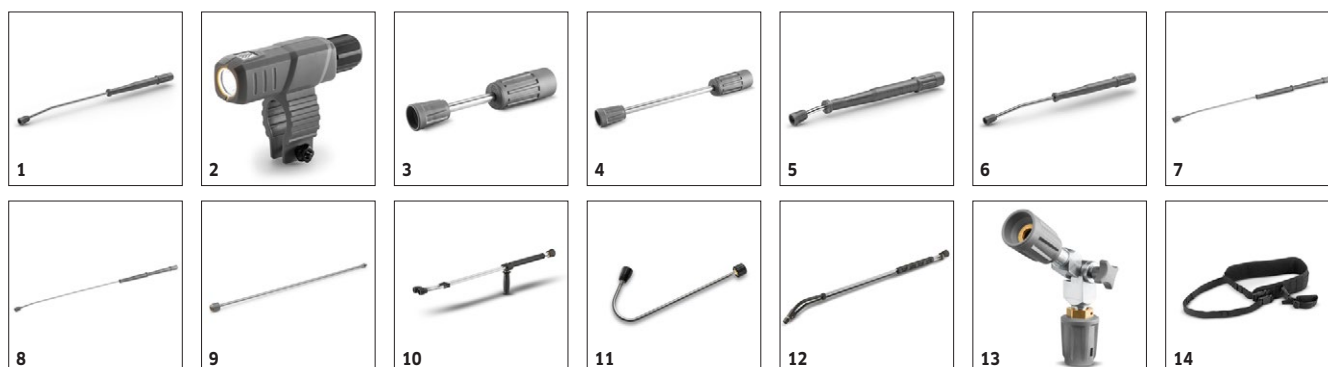KÄRCHER


		Cod de comandă		Lungime		Pret	
Lance de pulverizare rotative							
Lance pulverizare	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. ■
Lampă de lucru	2	2.680-002.0					Lampă de lucru ușoară și luminoasă cu LED pentru montarea directă pe lancea de pulverizare a pistolului de înaltă presiune EASY!Force. Vizibilitatea mai bună în condiții de iluminare nefavorabile pentru până la 5 ore de funcționare. □
Lance de sablat impachetata numai pentru inlocuire	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm			Lance de pulverizare, 600 mm, rotativă, ergonomică □
	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm			
	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm			
	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm			
Lance pulverizare	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. □
	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune. □
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm			Prelungitor lance de pulverizare cu racord EASY!Lock. Lungime 1000 mm. □
Lance dubla							
Lance de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm			Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabla). □
Lance de pulverizare in unghi							
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	11	4.112-029.0					Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu insertie de duza. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor. □
Lance de pulverizare flexibila							
Lance flexibilă	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm			Teava flexibilă de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideală pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări. □
Cuplă articulată TR 20	13	4.112-057.0	300 bar				Pentru zonele greu accesibile: cuplă articulată de înaltă presiune cu un reglaj continuu al unghiului de până la 120°. Atașată direct la lancea de pulverizare a aparatului de spălat cu presiune. □
Lance de pulverizare telescopica							
Curea pentru teava de stropire telescopica	14	6.373-987.0					Banda confortabilă pentru eliberare atunci când se lucrează cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuită în mod optim pe corp și sunt posibile perioade de utilizare mai lungi. □
Set curățare jgheburii							
Lance de curățare a jgheburilor	15	2.112-015.0		960 mm			Teava este adecvată pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorită formei teavii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curățată fără îndepărtarea plăcilor de acoperire. □
Lance de pulverizare pentru curățare parte inferioara sasiu							
Lance caroserie	16	4.112-032.0		700 mm			Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului roții. Fără duza de presiune ridicată. □

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



17

		Cod de comandă	Lungime	Pret	
Maner suplimentar					
	17	4.321-380.0			<p>Confortabil în orice situație - mânerul suplimentar poate fi fixat cu ușurință pe lancea de pulverizare din noua noastră generație EASY!Lock și face munca mai ușoară dându-vă posibilitatea de a vă modifica poziția în funcție de sarcina specifică. Modificarea regulată a poziției elimină riscul de forțare a mușchilor, făcând munca mai ușoară. Mulțumită lăncii de pulverizare care se poate roti la 360°, pentru o mai mare flexibilitate, mânerul suplimentar poate fi rotit complet în timpul lucrului.</p>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



1-4

		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret		
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°									
Duză de putere	1	2.113-022.0	45					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	<input checked="" type="checkbox"/>
Duza de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°									
Duză de putere	2	2.113-033.0	45					Duza cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.	<input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°									
Duză de putere	3	2.113-046.0	45					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.	<input type="checkbox"/>
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°									
Duză de putere	4	2.113-053.0	45					Duza electrică cu unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Standard cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune	1	6.110-035.0	DN 6	250 bar	10 m			Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari.	■
	2	6.110-056.0	DN 6	300 bar	10 m			Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot) și îmbinare cu filetare manuală. M 22 x 1,5 cu protecție împotriva îndoirii. NW 6/155°C/300 bari	□
	3	6.110-031.0	DN 8	315 bar	10 m			Furtun de înaltă presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	□
	4	6.110-030.0	DN 8	315 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari.	□
	5	6.110-032.0	DN 8	315 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat și cuplare manuală. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari.	□
	6	6.110-014.0	DN 8	315 bar	30 m			Lungime convenabilă (30 m) și racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual: furtun de înaltă presiune (ID 8) cu sistem ANTI!Twist pentru o presiune de până la 315 bari.	□
	7	6.110-042.0	DN 10	220 bar	15 m			Cu racord inovator EASY!Lock înfiletabil manual pentru o presiune de până la 200 bari: furtun de înaltă presiune cu de 15 m (ID 10).	□
	8	6.110-043.0	DN 10	220 bar	20 m			Îmbinare pe ambele părți, M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii. NW 10/155°C/220 bari	□
	9	6.110-044.0	DN 10	220 bar	25 m				□
	10	6.110-059.0	DN 12	210 bar	15 m			Furtun de înaltă presiune pentru volume de apă mai mari de 1.800 l/h. Cu îmbinare în ambele părți. 2 x M 22 x 1,5 cu protecție împotriva încovoierii.	□
	11	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m				□
	12	6.110-041.0	DN 10	220 bar	10 m			Valori impresionante și echipamente de bază: furtun de înaltă presiune (ID 10), lungime 25 m, pentru o presiune de până la 220 bar.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER


		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune Longlife	13	6.110-024.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protecție împotriva îndoirii și cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzător (M 22 x 1,5).	<input type="checkbox"/>
	14	6.110-069.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Furtun de înaltă presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu oțel, potrivit pentru presiuni până la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
	15	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun rezistent de înaltă presiune de 10 m (ID 8) cu inserție dublă din oțel și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete și sistem ANTI!Twist. Omologat pentru o presiune de 400 bari.	<input type="checkbox"/>
	16	6.110-023.0	DN 8	400 bar	30 m			Furtun rezistent de înaltă presiune cu inserție dublă din oțel, sistem ANTI!Twist și racord EASY!Lock înfiletabil manual la ambele capete. ID 8, 30 m lungime, pentru o presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
	17	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun de înaltă presiune cu sistem ANTI!Twist, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual și inserție dublă de oțel. 20 m lungime, ID 8, cuplă EASY!Lock înfiletabilă manual la ambele capete.	<input type="checkbox"/>
	18	6.110-029.0	DN 8	400 bar	15 m			Inserția dublă din oțel asigură o durată lungă de viață a acestui furtun de înaltă presiune de 15 m lungime (ID 8), omologat pentru furtun de presiune de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>
Versiuni pentru industria alimentară cu racorduri la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară	19	6.110-063.0	DN 6	250 bar	15 m			Furtun de presiune ridicată de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
	20	6.110-051.0	DN 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicată de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. M 22 x 1,5 cu manson împotriva îndoirii.	<input type="checkbox"/>
	21	6.110-052.0	DN 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicată de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fără decolorare pentru utilizarea în industria alimentară. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protecție împotriva îndoirii. NW 8/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife pentru industria alimentară, cu racorduri prin însurubare la ambele capete									
Furtun de înaltă presiune pentru industria alimentară, Longlife	22	6.110-053.0	DN 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grăsimi animale, material care nu decolorează. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
	23	6.110-054.0	DN 8	400 bar	20 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea în industria alimentară. Außendecke## Rezistent la grăsimi animale, material care nu decolorează. Cu racord AVS brevetat în pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale									
Furtun de înaltă presiune, curbat	24	6.110-068.0	DN 8	400 bar	1,5 m			Pentru conectarea la tamburii pentru furtun: furtun de înaltă presiune, cu racord M 22 x 1,5 și racord curbat EASY!Lock înfiletabil manual. 1,5 m lungime, potrivit pentru o presiune de lucru de până la 400 bari.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Dimensiune duză			Pret	
Duza rotativa, mare								
Duză rotativă mare 045	1	4.114-042.0	300 bar	45				Aparatul de indepartat murdăria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.

Inclus in pachetul de livrare.
 Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW 1.030-904.0



							Cod de comandă		Pret	
Conector duza										
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0							Duze filetabile cu elemente de protecție pentru duze de înaltă presiune și de putere	<input type="checkbox"/>
Dispozitiv injectare agent de curatare										
Detergent-Injector pentru presiune înalta și joasa(fara duze)	2	4.637-032.0							Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate și reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.	<input type="checkbox"/>
Detergent-Injector pentru presiune înalta (fara duza)	3	4.637-033.0							Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	<input type="checkbox"/>
Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170										
Duză insert HDS-GER	4	4.769-011.0							Pentru HD/HDS 750 - 1000 l/h. Compus din bucușă pentru duză + duză HP de putere + cuplaj	<input type="checkbox"/>
Adaptor duza - cod comanda 3.637-001										
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune înalta pentru aparate pana la 1100 l/h	5	4.769-003.0							Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	6	4.769-001.0							Pentru presiune reduca cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
Racord rotativ										
Cuplă flietantă	7	4.111-021.0							Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protectie de prindere.	<input type="checkbox"/>
Racord										
Cupla	8	4.111-037.0							Racord dublu de alama pentru conectarea și prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Conector										
Infiletare duze / Stut suruburi	9	4.111-022.0							Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesorioilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 și 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Distribuitoare Y	10	4.111-024.0							Oferă opțiunea de conectare a două unități de pulverizare la aparat. Instalare la racordul de ieșire pentru înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Conector	11	4.111-038.0							Pentru fixarea duzelor de înaltă presiune și pieselor accesoriei la pistolul de presiune HD (cu șuruburi pentru duze). Nu este compatibil cu duzele triple.	<input type="checkbox"/>
Adaptor EASY!Lock										
Adaptor 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0							Adaptor 1 pentru a conecta furtunul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0							Adaptor 2 pentru a conecta dispozitivul vechi cu noul furtun și pistolul vechi cu noul furtun	<input type="checkbox"/>
Adaptor 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0							Adaptor 3 pentru a conecta pistolul vechi cu noua lance de pulverizare și noul regulator Servo Control	<input type="checkbox"/>
Adaptor M22 - Pivota	15	4.111-032.0							Racord ax și mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea teviu telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
Adaptor 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0							Adaptor 5 pentru a conecta noul pistol cu lancea de pulverizare veche și noul regulator Servo Control cu lancea de pulverizare veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0							Adaptor 6 pentru a conecta noul dispozitiv cu furtunul vechi și furtunul vechi cu noul pistol	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



		Cod de comandă						Pret	
Adaptor 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0						Adaptor 7 pentru a conecta vechea lance de pulverizare cu duza nouă	<input type="checkbox"/>
Adaptor 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0						Adaptor 8 pentru a conecta noua lance de pulverizare cu duza veche	<input type="checkbox"/>
Adaptor for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0						Adaptor rotativ pentru cuplarea pistolului de înaltă presiune EASY!Force și a furtunurilor de înaltă presiune cu racord M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Dimensiune duză	Diame-tru		Pret		
Furtun de curatat tevi, DN 6									
Kit de asamblare furtun TR curăta-rea țevilor DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 10 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 250 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
PCH/Furtun pentru curatarea tevilor DN6 max 2	3	6.110-047.0	250 bar					Furtunul pentru curățarea țevilor de 30 m este un furtun de înaltă presiune foarte flexibil pentru curățarea țevilor la interior (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Duze curatare tevi									
Duză pentru curățarea conductelor D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm			Jetul ascuțit rotativ înclinat în față îndepărtează murdăria cea mai persistentă. Cele trei jeturi înclinate în spate asigură mișcarea spre înainte necesară, precum și manevrarea comodă.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru curățarea conductelor D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm				<input type="checkbox"/>
Duză pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	6	5.763-015.0		55	16 mm			Duză de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duză pentru curatarea conductelor 060, 1x în fata 3x30°, 16 mm	7	5.763-016.0		60	16 mm				<input type="checkbox"/>
Duză pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	8	5.763-017.0		50	30 mm			Duză de curatare a tevii cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duză rotativa pentru curatarea conductelor 050	9	6.415-428.0		50	16 mm			Duză de curatare a tevii cu patru jeturi rotative si filet interior. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. Cu racord R 1/8".	<input type="checkbox"/>
Echipamente pentru spalare cisterne si rezervoare									
Kit aspirare noroi	10	2.641-798.0							<input type="checkbox"/>
Echipamente pentru spalare butoaie si rezervoare									
Aparat de curățat butoaie BC 14/12	11	2.112-020.0						Aparatul de curățat butoaie BC 14/12 este o unitate de pulverizare pentru curățarea la interior a containerelor și butoaielor - în special a butoaielor de stejar cu o capacitate cuprinsă între 225 și 600 de litri.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
Aparat de curatat suprafete dure FRV 30							
Fixarea furtunului ABS	1	2.642-528.0					Cupă de aspirare pentru fixarea furtunului de aspirare pe suprafețele netede. <input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	2	2.642-532.0					Găleată din oțel galvanizat pentru colectarea murdăriei grosiere și pentru fixarea furtunului de aspirare în timpul utilizării în zonele exterioare. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME							
FR 30 Me	3	2.111-013.0			300 mm		O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 50							
FR 50	4	2.111-023.0			500 mm		Curator de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului. <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR							
Pachet duze pentru curator de suprafete (specific aparatului) 650 - 850 l/h	5	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatoarele de suprafete Kärcher (650 - 850 l/h). <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FRV							
Pachet de duze 045 - pentru FRV 30	6	2.642-432.0		45			Kit de duze specific aparatului cu duze de putere Kärcher și duză de pulverizare pentru FRV 30. <input type="checkbox"/>
Accesorii pentru curatarea suprafetelor FRV 30 ME							
Furtun de absorbtie FRV 30 me	7	4.441-040.0					Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30 Me. Include adaptor de cuplare. <input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0					Datorită aspirării automate a apei reziduale, curățătorul de suprafețe FRV 30 Me, din oțel inoxidabil, face ca activitatea de curățare a suprafețelor, atât a celor interioare cât și a celor exterioare, să fie mai eficientă. Curățare cu apă caldă cu temperaturi de până la 85°C. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0





		Cod de comandă	Debit transportat						Pret		
Lance de spuma cu rezervor											
Lance de spumare TR	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h							Lancea cu rezervor pentru spumare Basic 2 foarte robustă, realizată recent special pentru aparatele de spălat cu presiune cu un debit de 700-800 l/h. Pentru o calitate excepțională a spumei cu un consum al agentului de curățare redus la jumătate.	<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0									<input type="checkbox"/>
Pachet complet pentru 6.394-968.0	3	2.112-017.0	Max. 1300 l/h							Lance de spumare scurtă, comodă, cu unghi de pulverizare reglabil cu rezervor de detergent de 1 litru. Ideală pentru curățarea autoturismelor datorită designului său compact.	<input type="checkbox"/>
Rezervor gri 1L pentru lancea de spumare	4	6.414-050.0								Rezervor suplimentar de 1 l pentru agentul de curățare, pentru înlocuirea rapidă a agentului de curățare (pentru lancea de spumare 2.112-017.0 și 2.112-018.0).	<input type="checkbox"/>
Duză spumare TR Advanced 2	5	4.112-064.0	700 - 800 l/h							Dezvoltat pentru aparatele de curățat cu înaltă presiune Kärcher fără servocontrol: Duză de spumare Advanced 2 este realizată din Eco brass.	<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam											
Set Inno Foam cu injector RM	6	2.112-000.0								Sistem de spuma cu presiune ridicată, cu teava dubla (duza de spuma și jet cu presiune ridicată pentru clătire). Pentru utilizarea cu curățătoare mobile și staționare cu presiune ridicată și HDS pentru curățare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam	7	2.112-008.0									<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam											
Set Easy Foam cu injector de agent de curățare	8	2.112-010.0								Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curățare și dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava și la injectorul chimic HP cu supapa de măsurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific mașinii trebuie să fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam	9	2.112-011.0									<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam											
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	10	2.111-019.0	700 - 1000 l/h							Setul de duze conține duze electrice Kärcher și insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanța optimă a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>
Kit duza de spumare											
Set duza de spuma	11	2.112-013.0								Set agent de spumare. Duza de spuma este ideală pentru utilizarea în zonele sanitare și industria alimentară și oriunde sunt necesari timpi de aplicare îndelungați.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER

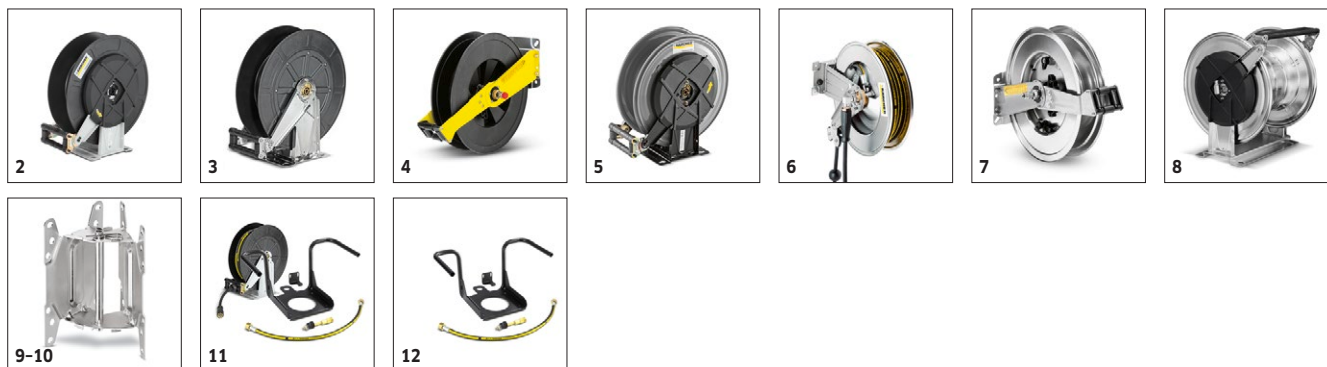


		Cod de comandă	Lungime			Pret	
Tambur furtun cu actionare automata							
Wall-mounted hose reel	1	2.639-257.0	15 m				<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	2	6.392-074.0	20 m			Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	3	6.392-083.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	4	6.392-106.0	20 m			Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	5	6.392-105.0	20 m			Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. De exemplu: numărul de comandă 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 bari) sau numărul de comandă 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 bari Longlife).	<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox), 20 m	6	6.392-076.0	20 m			Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
Tambur automat din ABS pentru furtun	7	6.392-122.0	20 m			Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.	<input type="checkbox"/>
Set de fixare a tamburului furtunului TR 40m	8	6.392-442.0	40 m			Tamburii automați pentru furtun asigură cel mai înalt nivel de siguranță și confort la derularea și strângerea furtunurilor HP. Furtun de înaltă presiune compatibil, de exemplu, număr de comandă 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bari, 1x kit de fixare a tamburului pentru furtun).	<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	9	2.639-931.0				Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, otel superior	10	2.641-867.0				Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>
Set automat de fixare a tamburului pentru furtun							
Adaugare set de tambur pentru furtun HDS M/S	11	2.110-011.0				Tambur de furtun automat ca set complet de fixare, usor de montat. Adecvat pentru clasa super si medie HDS. Pentru confort maxim, indoirea si derularea furtunului de presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
Kit de atașare suport furtun TR	12	2.110-020.0				Suportul include material de conectare pentru instalarea unui tambur automat pentru furtun pe aparatele HDS din clasele de mijloc și Super.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER

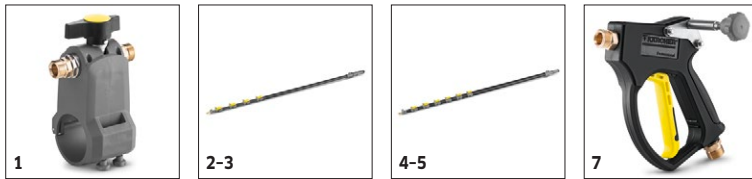

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret		
Teleskopstangen									
Adaptor de joasă presiune TL	1	4.580-097.0		Max. 40 °C				Adaptor TL de joasă presiune cu robinet cu bilă pentru instalarea fără unelte pe lănci telescopice. Ideal pentru aplicații cu perii rotative de înaltă presiune.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 7 F	2	4.762-609.0		Max. 60 °C				Lance telescopică TL 7 F cu o rază de până la 7 m, realizată din fibră de sticlă robustă și ușoară. Cu elemente de fixare practice cu eliberare rapidă pentru o scurtare și prelungire ușoară.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7	3	4.762-610.0		Max. 60 °C				Lance telescopică hibridă multifuncțională TL 7 H realizată din material compozit cu fibre de sticlă-carbon rigid și ușor. Telescopică datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă. Rază de până la 7 m.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 H	4	4.762-611.0		Max. 60 °C				Rază de până la 10 m: lance telescopică hibridă TL 10 H. Din material compozit cu fibre de sticlă-carbon, potrivit pentru utilizare multifuncțională. Scurtare și prelungire ușoară datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 10 C	5	4.762-612.0		Max. 60 °C				Lance telescopică din fibră de carbon TL 10 C. Cu o rază de până la 10 m și elemente de fixare practice cu eliberare rapidă. Utilizare multifuncțională pentru curățarea fațadelor, ferestrelor sau a panourilor solare.	<input type="checkbox"/>
Lance telescopică TL 14 C	6	4.762-613.0		Max. 60 °C				Rigiditate maximă cu greutate minimă: lance telescopică TL 14 C din fibră de carbon. Rază uriașă de 14 m, utilizare multifuncțională și facilă datorită elementelor de fixare cu eliberare rapidă.	<input type="checkbox"/>
Pistol	7	4.775-154.0		Max. 60 °C				Adaptor de înaltă presiune TL, pistol flexibil de înaltă presiune pentru curățare cu înaltă presiune cu lănci telescopice. Ergonomic, ușor de instalat, potrivit pentru persoanele dreaptațe și stângace.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Schläuche								
iSolar HP furtun 7	1	6.392-978.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 10	2	6.392-977.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 14	3	6.392-976.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER





		Cod de comandă	Dimensiune duză					Pret	
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)									
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0							Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. <input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0							Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului. <input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda									
Set duze TR pentru sablare umedă 0045	3	2.112-022.0	45						Kit de duze cu duză de sablare umedă și adaptor pentru duză (specific tipului). Pentru o performanță optimă a dispozitivului de sablare umedă Kärcher. Numai în combinație cu dispozitivul de sablare umedă 4.115-000.0 4.115-006.0. <input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor									
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm						Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cod de comandă					Pret		
Kit pentru transport									
Set de incarcare cu macaraua pentru clasa HDS super si mijlocie	1	2.642-424.0						Incarcare fara efort cu macara.	<input type="checkbox"/>
Set de fixare și transport	2	2.644-053.0						Set de fixare pentru transport sigur al aparatului de spălat cu presiune înaltă HDS Medium și Super Class în timpul deplasării.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0



		Cod de comandă					Pret	
Conector Geka								
Cupla Geka cu duza furtunului, R 1/2"	1	6.388-461.0					Cu garnitură pentru furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu duza furtunului, R 3/4"	2	6.388-455.0						<input type="checkbox"/>
Cupla Geka-cu diamteru interior, R 1"	3	6.388-458.0					Cu filet mamă	<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare								
Filtru de extragere a apei	4	6.414-956.0					Recomandat pentru bazine, rezervoare de depozitare sau similare, carcasă din poliamidă pentru filtru, filtru din oțel inoxidabil cu sită de 800 μm, racorduri R 3/4" și R 1", cu supapă de sens.	<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu valvă anti-retur	5	4.730-012.0					Filtru de aspirare din alamă adecvat pentru piscine, rezervoare de depozitare etc. Cu valvă de siguranță.	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa								
Add-on kit water filter universal	6	2.637-020.0						<input type="checkbox"/>
Filtru de apă, 80 μm, R 3/4" + 1", cu adaptor	7	4.730-102.0					Filtru de apă din plasă fină, 125 μm, temperatura maximă de 50°C. Protejează curățitorul de înaltă presiune de particulele de murdărie conținute în apă. Rata de debit a apei de până la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apa								
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0					NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	<input type="checkbox"/>
Supapa de retinere								
Deflector de reflux	9	2.641-374.0					Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redușă. - rezistența la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protecție integrată împotriva scurgerilor	<input type="checkbox"/>
Alte accesorii pentru sisteme de inalta presiune								
Pistol cu jet	10	2.869-067.0					Timp scurt de configurare, transport ușor, oprire instantanee - pistolul cu jet este metoda de curățare la prețuri accesibile pentru toate tipurile de zone mici și mijlocii. Presiune reglabilă/volum de apă.	<input type="checkbox"/>
Conector CEE 63A	11	6.646-559.0						<input type="checkbox"/>

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional.

HDS-E 8/16-4 M 24 KW

1.030-904.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat				Pret		
Perii detasabile pentru spalare									
Perie de spălare cu apăsare M 18 x 1,5	1	4.113-001.0						Perie de spălare cu apăsare pentru utilizare universală. Se conectează simplu la lancea de pulverizare. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare									
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri din nailon	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Peria de spălare rotativă îndepărtează blând pulberea fină și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 x 1,5 prindere pentru perie inlocuibilă).	<input type="checkbox"/>
PCH / Perie de curățare rotativă cu debit < 800 l/h, peri naturali	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h					Acționată de jetul de apă. Îndepărtează delicat praful fin și praful din trafic de pe orice suprafață. Rezistentă la temperaturi de până la 60 °C, M 18 x 1,5 (perie inlocuibilă).	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. Accesorii disponibile optional.