

## APPLICATION

tracpode este un punct de ancorare temporar, testat pentru a asigura împotriva căderii și operații de către două persoane a 150 kg fiecare; incluzând și greutatea echipamentului și sculelor acestora. El permite ca doi muncitori să lucreze în deplină siguranță.

Tracpode poate fi de asemenea folosit ca punct de asigurare pentru a ridica materiale, cu o sarcină maximă de ridicare de 500 kg (conform EN795 sarcina maximă pentru persoane este de 150kg!).

Poate fi pliat și este suficient de mic pentru a putea fi transportat în autoutilitare mici.

Este ușor de manevrat.

tracpode poate fi folosit pentru accesul a două persoane în spații înguste cum ar fi puțuri, silozuri, cămine, etc., fiind certificat ca echipament de protecție și de lucru pentru personal



Pentru persoane




## CARACTERISTICI TEHNICE

Principalele caracteristici ale tracpode sunt:

- Fabricat din aluminiu
- Greutate fara accesorii: 23 kg.
- Înălțimea maximă sub partea superioară este reglabilă de la 1.78 m la 2.73 m.
- Funcție de înălțime, distanța dintre oricare două picioare variază de la 1.03 la 1.58 m.
- Lungimea picioarelor poate fi modificată cu pas de câte 20 cm.
- Pe fiecare picior se poate montach, cu ajutorul unui Tractel® leg bracket, un sistem de asigurare împotriva caderii blocfor™ R 20/30 fall-arrest sau un troliu caRol™ R 250 sau caRol™ TS 250.
- Pentru a garanta o funcționare optimă a troliului cu cablu la înălțimea dorită, există trei posibilități de montare acestuia pe picior: la partea inferioară, la mijloc și la partea superioară
- Dacă se montează un opritor de cadere sau un troliu caRol™ pe unul din picioare, o rola adecvată trebuie montată la partea superioară a tripodului.
- Capul tripodului este prevăzut cu trei bucsi distanțiere ce previn deschiderea picioarelor peste poziția de maxim "deschis"
- tracpode este prevăzut pe picioare cu talpa antiderapantă din cauciuc vulcanizat. Gaurile din picior pot fi folosite pentru a fixa piciorul în sol cu bolturi corespunzătoare
- Picioarele tracpode pot fi asigurate cu chinga. Aceasta previne desfacerea picioarelor datorită forței generate de sarcina ridicată (obligatoriu de folosit la sarcini de peste 250 kg!)

Pozitie	Înălțime cu rola(A)	Înălțime fara rola (B)	Înălțime sub partea sup. (C)	Distanța dintre două picioare(D)	Dia. maxim a găurii din sol (put, canal (Ø))
Inchis.	1.88 m	1.76 m	0	0	0
Deschis poz. 1	1.78 m	1.66 m	1.53 m	1.03 m	1.20 m
Deschis poz. 2	1.97 m	1.85 m	1.72 m	1.14 m	1.33 m
Deschis poz. 3	2.16 m	2.04 m	1.91 m	1.25 m	1.46 m
Deschis poz. 4	2.35 m	2.23 m	2.10 m	1.36 m	1.59 m
Deschis poz. 5	2.54 m	2.42 m	2.29 m	1.47 m	1.72 m
Deschis poz. 6	2.73 m	2.61 m	2.48 m	1.58 m	1.85 m

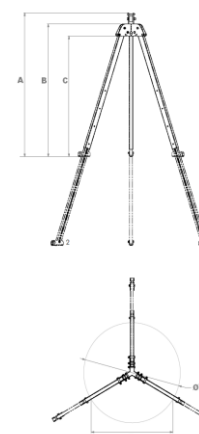

## DESCRIERE

tracpode este usor de folosit. Datorita dimensiunilor sale este ideal ca punct de ancorare mobil in cazul in care se lucreaza in spatii limitate, pentru manevrat sarcini sau pentru salvat persoane. Este un punct de ancorare temporar ce permite ca doi operatori, avand fiecare cate 150 kg, sa lucreze in siguranta. Corespunde standardului EN 795 (Tip B) si TS16415 (multi-utilizator, 150 kg)

[Este singurul tripod de pe piata ce este autorizat in aceasta configuratie](#)

Designul tubular al picioarelor face ca sistemul sa fie rigid si solid. Bolturile de reglare a picioarelor extensibile sunt atasate permanent de sectiunea tubulara cu cabluri scurte ce pastreaza toate partile componente ale ansamblului la un loc.

[Tractel® tracpode este printre extrem de putinele puncte de ancorate temporare aprobate de organisme certificate ca dispozitiv la care pot fi conectate blocatoare de cadere, sisteme de ridicare si salvare persoane.](#)

Este certificat ca punct de ancorare pentru blocatoare de cadere, sisteme de ridicare si salvare persoane pana la sarcina maxima de 250kg fara chingi de siguranta la picioare, ceea ce creste libertatea de miscare a persoanelor in jurul tripodului. Dimensiunile sale reduse (1.88 m cu rola si 1.76 m fara) precum si greutatea redusa (23 kg fara rola) il face usor de transportat si usor de montat.

## NORME

- Conform EN 795-B:2012
- Conform CEN/TS 16415
- Conform directivei masini 2006/42/CEE

Cod comanda	Descriere produs	Cod EAN
273739	tracpode fara rola	3600232737391
273749	tracpode cu 1 rola pentru persoane	3600232737490
273769	tracpode cu 2 role pentru persoane	3600232737698
273759	tracpode cu 1 rola pentru materiale	3600232737599
273779	tracpode cu 1 rola pentru persoane + 1 rola pentru materiale	3600232737797
273789	tracpode cu 2 role pentru persoane + 1 rola pentru materiale	3600232737896
276069 +051042	trolu cu cablu caRol™ R 250 kg cu suport pentru picior + 20m de cablu	3600232760696 3600230510422
276079 +051052	trolu cu cablu caRol™ R 250 kg cu suport pentru picior + 30m de cablu	3600232760795 3600230510521
200378	suport pentru picior pentru caRol™	3600232003786
051042	cablu 20m pentru caRol™ R	3600230510422
051052	cablu 30m pentru caRol™ R	3600230510521
200368	suport pentru picior pentru blocfor™	3600232003687
075492	blocfor™ 20R zincat fara suport pentru picior	3600230754925
075502	blocfor™ 30R galva ara suport pentru picior	3600230755021
196968	kit rola pentru persoane	3600231969687
196958	kit rola pentru materiale	3600231969588