

## WX 3200



Pramac portable generators range: prompt power assistance to light up, tackle site jobs and property improvement works. A complete range to choose from, for best solution to your remote power needs. When not fixing up around the job site, your Pramac portable generator can be used for emergency power during a power outage.

### FEATURES

- OHV engine provides consistent power for multiple applications
- Fuel: Petrol
- Starting Systems: Recoil
- Low-oil level shutdown automatically safeguards engine from damage
- Engine oil for the first startup supplied in a bottle
- Digital multi meter tracks engine runtime for maintenance intervals
- Fuel gauge allows user to track gasoline levels
- Practical quick user's Starting Instruction (decal)
- AVR Automatic Voltage Regulator
- Kit wheels integrated for easy transportation



### Caracteristici principale

Frecvență	Hz	50
Tensiune	V	230
Faze		1
Putere pasivă	Watts	2850
Putere continuă	Watts	2450




Motor		
Marca		Pramac
Tip		OHV
Emisii de eșapament optimizate pentru 97/68 50Hz (COM)		Stage V
Viteză nominală de funcționare	rpm	3000
Combustibil		Benzină
Sistem de pornire		Pornire la sfoara
Capacitate ulei	l	0.6
Protecție ulei		√



Alternator	
Sistem de regulare tensiune	AVR

Date dimensionale		
Lungime	(L) mm	680
Lățime	(W) mm	602
Înălțime	(H) mm	523
Greutate fără combustibil	Kg	49
Dimensiuni cutie carton lungime/lățime/înălțime	mm	685x505x520

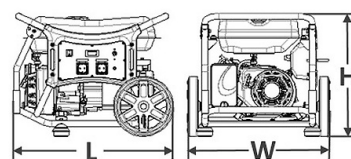

Autonomia		
Capacitate rezervor combustibil		17
Consum combustibil la @ 50%	l/h	1.04
Timp de funcționare la 50%	h	16.3



Nivel zgomot		
Nivelul de zgomot garantat (LWA)	dBA	93
Nivel de stridență a zgomotului la 7 mt	dB(A)	65

## PANOURI DE CONTROL GENSET

Montat pe genset și conținând: instrumentație, control, protecție a setului generator și prize.

### COMENZI:

- Porniți comutatorul OFF - ON
- Pornire manuală

### INSTRUMENTAȚIE

- Voltmetru
- Contor orar
- Aparat de măsurare a frecvenței
- Indicator al nivelului de combustibil

### PROTECȚII:

- Ruptor circuit termal
- Protector ulei

### PRIZE

SCHUKO 230V 16A IP44	2
----------------------	---



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 17/01/2021 (ID 10157)

©2021 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice

