

SC-10000Q | SC-10000Q-3

Echipare standard:

- Contor ore, voltmetru si frecventa
- Alternator Senci de calitate superioara
- Alerta nivel ulei scazut cu oprire automata a motorului
- Senzor de suprasarcina cu auto-oprire
- Silentios si prietenos cu mediul
- Regulator de tensiune AVR
- Compact, cadru rezistent
- Interior captusit cu burete fonoabsorbant din spuma poliuretana flexibila pentru o izolare fonica sporita
- Pentru uz casnic dar si comercial
- Panou de control rezistent la ploaie si praf
- Intrerupator circuit ce opreste alimentarea atunci cand sistemul este suprasolicitat
- Echipat cu roti pentru o mai buna deplasare
- Rezervor combustibil de 18 litri



	SC-10000Q	SC-10000Q-3
Plaja tensiune	230-235 V	230V / 400V
Putere max.	8 kW	2,7 kW / 8 kW
Putere nominala	7,5 kW	2,5 kW / 7,5 kW
Plaja frecventa	50-55 Hz	
Faza	Monofazic	Trifazic
Model motor	Senci 198FD	
Putere motor	12 CP	
Demaraj	electric	
Capacitate cilindrica	633 cc	
Turatii	3.000 RPM	
Combustibil	Diesel	
Capacitate rezervor combustibil	18 l	
Consum combustibil	<2,3 l/h	
Racire motor	Aer	
Capacitate ulei	1,65 l	
Rata de distorsiune a tensiunii	<23%	
Temperatura mediului	<40°C	
Factor de putere	COSφ=1	
Nivel de izolare	F	
Tensiune CC	12V	
Curent CC	8,3 A	
Autonomie (100% putere)	8h	
Nivel zgomot	~85 dB(A)	
Dimensiuni produs LxIxh (mm)	1.045 x 565 x 815	
Dimensiuni ambajal LxIxh (mm)	1.120 x 630 x 835	
Greutate utilaj (neta/bruta)	185 / 190 kg	



**ATS si AVR
inclus**

Distribuitor local

Panouri comanda

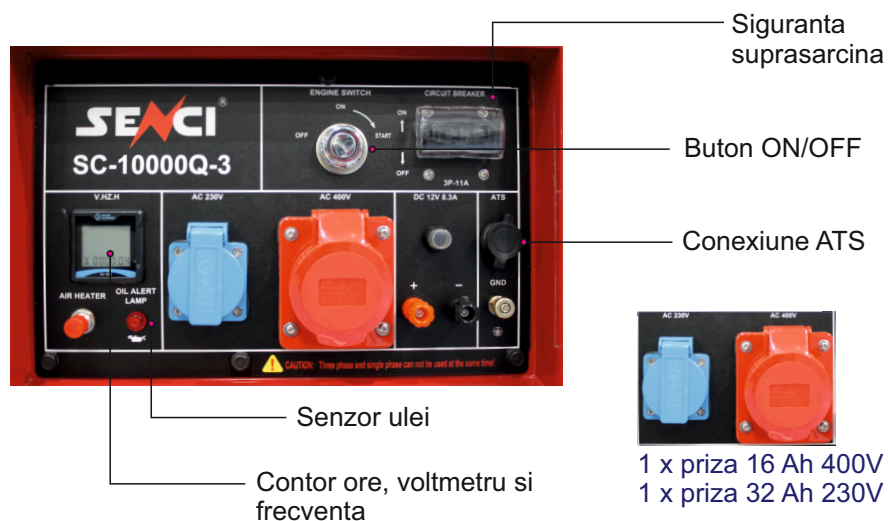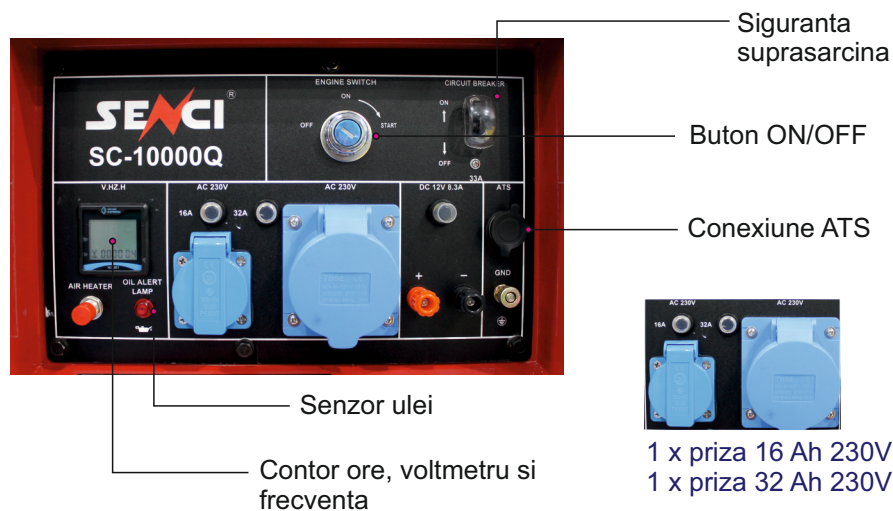

Interior captusit cu burete fonoabsorbant din spuma poliuretunica flexibila pentru o izolare fonica sporita

Distribuitor local